

la tecnica-fluidi



FLUSSIMETRI A LETTURA DIRETTA “V-VK” PER MEDIE E GRANDI PORTATE

I flussimetri della serie “V-VK” sono misuratori di portata adatti per medie e grandi portate di fluidi liquidi e gassosi. La misura della portata istantanea si legge con ottima precisione sulla scala graduata, serigrafata sul tubo tronco-conico calibrato in policarbonato atossico infrangibile o polisulfone.

Altre caratteristiche: semplicità di installazione, facile manutenzione, precisione $\pm 5\%$, pressione massima di utilizzo 16 bar per strutture metalliche e 8 bar per strutture plastiche.

CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	16 bar per strutture metalliche 8 bar per strutture plastiche
Temperatura max di esercizio:	120 °C per strutture metalliche 70 °C per strutture in PVC
Galleggiante:	AISI 316
Guarnizioni:	NBR - Viton
Tubo di misura:	Policarbonato atossico infrangibile

ACCESSORI


Tubo di misura in polisulfone per liquidi aggressivi e temperature sino a 160 °C

Struttura in PP per temperature sino a 100 °C e pressione max 6 bar

Portate standard per acqua 20 °C

Aria a pressione atmosferica

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-3	320	10	380	53	46	3/4" 1"
	420					
	600					
	800					
V-3b	1200	20	380	53	46	3/4" 1"
	1500					
V-4	2000	40	380	64	46	1"
	2500					
	3500					
V-5b	4000	60	380	86	46	1"1/2
	5000					
	6000					

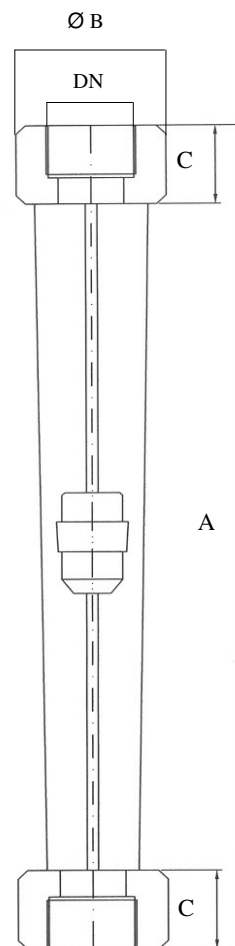

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-K1	6000 8000	80	485	78	46	1"1/2
V-K2	10000					
	12500	130	490	98	53	2"1/2
	15000					
V-K3	20000	250	490	108	53	2"1/2
	25000					
	30000					
	37000					
	45000					