
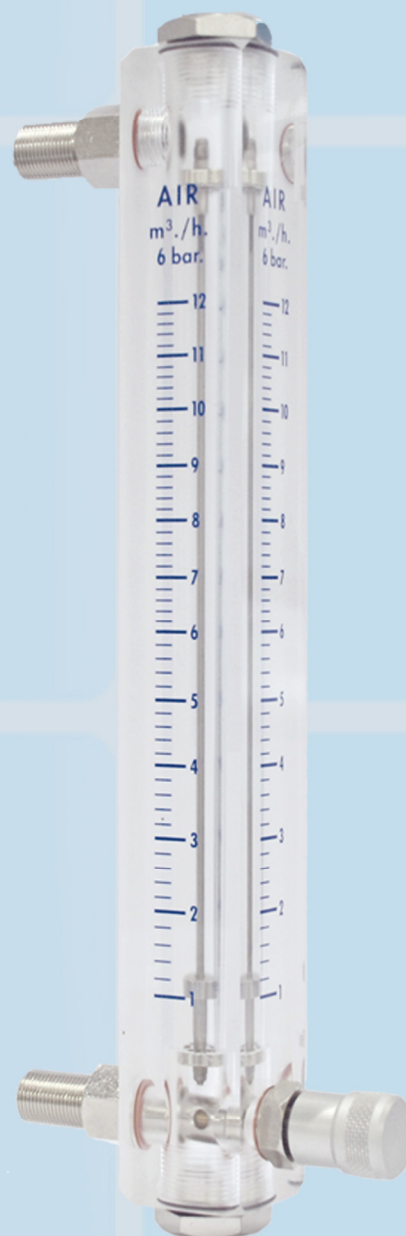
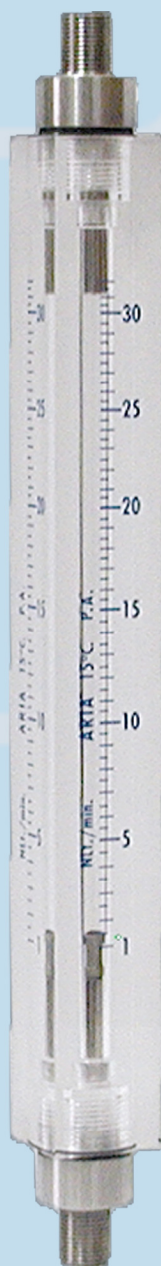




FLUSSIMETRI DA LABORATORIO

I flussimetri della serie LB/89 sono misuratori istantanei adatti per piccole portate di fluidi liquidi o gassosi.

Possono avere attacchi assiali filettati o flangiati, a squadra (solo filettati) con o senza rubinetto di regolazione a spillo.

Esecuzione realizzata interamente in plexiglas.

Esecuzione 1: con rubinetto in AISI 304 o ottone nichelato

 2: attacchi filettati in PVC o AISI

 3: attacchi flangiati solo in PVC




Pressione max di utilizzo: 10 bar, precisione: $\pm 5\%$.

CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura di impiego:	-10 ÷ +70°C
Raccordi in PVC, AISI 304 o AISI 316	
Versione standard assiale senza rubinetto	

ACCESSORI

Rubinetto in ingresso
Attacchi flangiati solo in PVC
Proxy ALP/1 o ALP/3 per allarme di min/max oppure entrambe

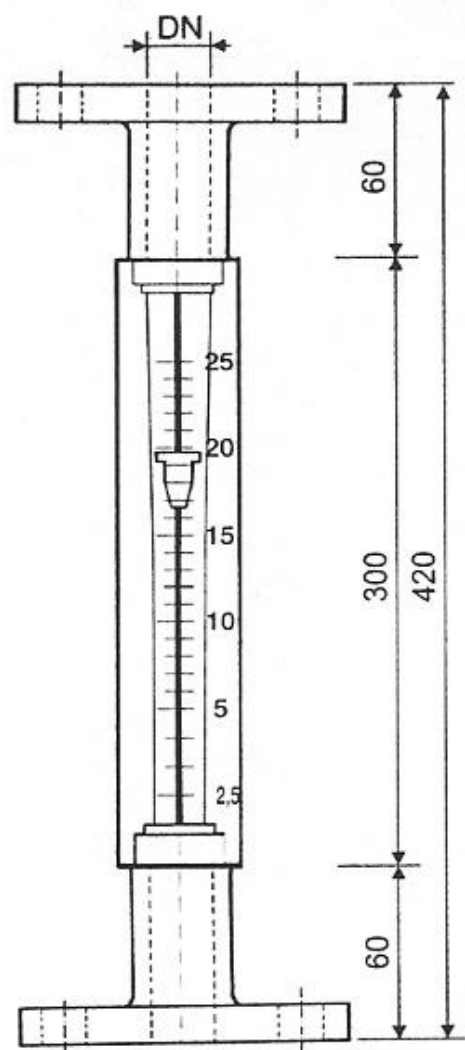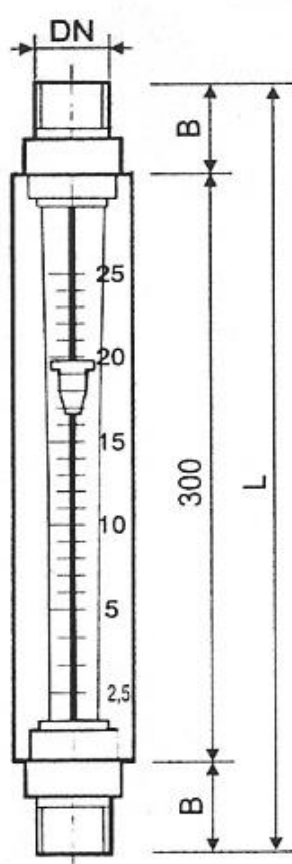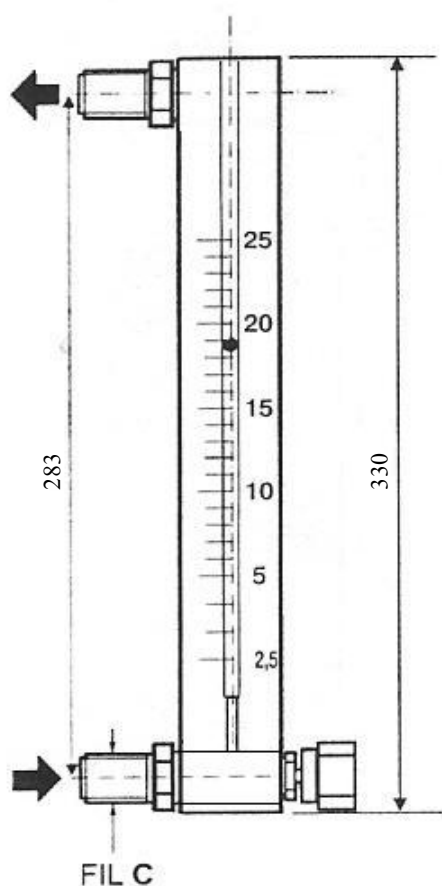

Portate standard per acqua 20°C
Per aria a pressione atmosferica

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
10	25	3/8" - 1/2"	10 - 15	35	370
20	60				
30	100				
50	150				
70	200				

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
6	320	3/8"-1/2" 3/4"-1"	10- 15-20-25	40	380
8	420				
10	600				
	800				

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente