


Mod. "MK"

DURCHFLUSSMESSER AUS KUNSTSTOFF

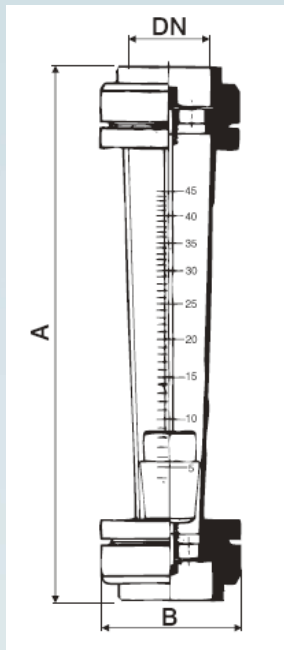

TIPO	WATER L/h	AIR NM3/h	ATTACCHI FILETTATI threaded connections DN	A	B
MKF	320	6	1/2"	430	80
	420	8	3/4"		
	600	10	1"		
	800				
MKE	1200	20	3/4"	430	80
	1500		1"		
MKD/4	2000	40	3/4"	430	100
	2500		1"		
	3500				
MKD/5	4000	60	1"	430	100
	5000		1"1/4		
	6000		1"1/2		
MKC	5000	80	1"	540	100
	6000		1"1/4		
	8000		1"1/2		
MKB	10000	130	1"1/2	540	120
	12500		2"		
	15000				
MKA	20000	160	2"	540	140
	25000				
	30000	250	2"1/2		
	37000		3"		
	45000				

DURCHFLUSSMESSER MIT DIREKTER ABLESUNG BAUREIHE „MK“

Die Anschlussstutzen ermöglichen eine rasche Installation und reduzieren den Zeitaufwand für die Wartung. Die Strukturen sind in säurefestem PVC, auf Anfrage können sie jedoch in Polypropylen geliefert werden, was ein Maximalbetriebstemperatur bis zu 100° C zulässt. Der Schwimmer besteht aus AISI 316, kann aber für spezielle Ansprüche in PVC, PTFE, etc. angefertigt werden. Auf Anfrage wird das Messgerät mit einem Mindest-oder Höchstdurchflussanzeiger ausgestattet. Druck maxime von arbeit: 10 bar, präzision : ±5%..

