

DURCHFLUSSMESSER MIT DIREKTER ABLESUNG „V-VK“ FÜR MITTLERE UND GROSSE DURCHFLUSSMENGEN

Die Durchflussmesser der Baureihe „V-VK“ sind Messgeräte für mittlere und große Durchflussmengen von flüssigen und gasförmigen Substanzen. Die Messung des aktuellen Durchflusses wird mit optimaler Präzision von der Gradskala abgelesen, die auf dem konischen, kalibrierten Rohrabschnitt aus Polykarbonat (Makrolon) oder Polysulfon (ungiftig und bruchsicher) vorhanden ist,.

Weitere Merkmale: Einfachheit in Installation und Wartung, Präzision $\pm 5\%$, geprüfter Druck Maxime von Arbeit 16 Bar für Metall Strukturen und 8 bar für die plastischen Strukturen.

EIGENSCHAFTEN

Anwendung:	Flüssigkeiten und Flüssiggas
Genauigkeit:	±5% des Skalenendwerts
Max. Betriebsdruck:	16 Bar bei Metallanlagen 8 Bar bei Kunststoffanlagen
Max. Betriebstemperatur:	120 °C bei Metallanlagen 70 °C bei PVC-Anlagen
Schwimmer:	AISI 316
Dichtungen:	NBR - Viton
Messrohr:	Ungiftiges unzerbrechliches Polykarbonat


ZUBEHÖR

Messrohr aus Polysulfon für aggressive Flüssigkeiten und Temperaturen bis 160 °C

Anlage aus PP für Temperaturen bis 100 °C und max. Druck 6 Bar

Standard-Durchflüsse für Wasser 20 °C
Für Luft bei atmosphärischem Druck

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-3	320	10	380	53	46	3/4" 1"
	420					
	600					
	800					
V-3b	1200	20	380	53	46	3/4" 1"
	1500					
V-4	2000	40	380	64	46	1"
	2500					
	3500					
V-5b	4000	60	380	86	46	1"1/2
	5000					
	6000					

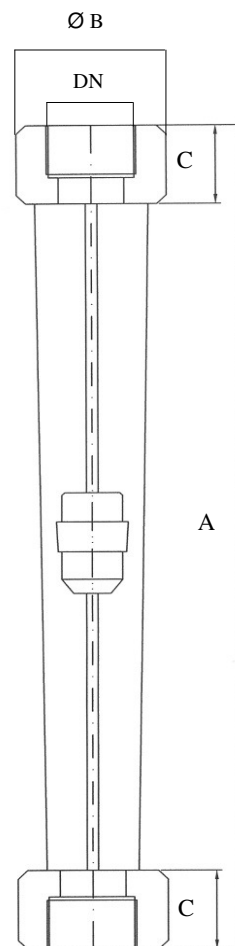

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-K1	6000	80	485	78	46	1"1/2
	8000					
V-K2	10000	130	490	98	53	2"1/2
	12500					
	15000					
V-K3	20000	250	490	108	53	2"1/2
	25000					
	30000					
	37000					
	45000					