
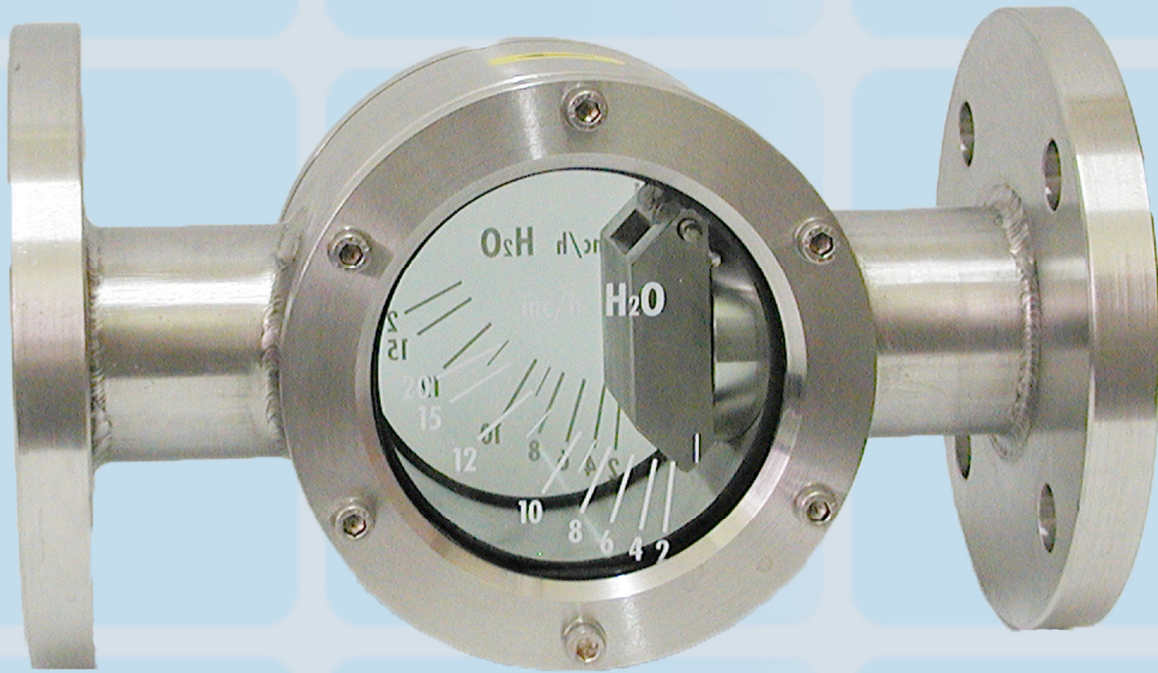




DURCHFLUSSANZEIGER MIT SICHTFENSTER UND EXTERNER RÜCKLEITUNG "W"

Durchflussanzeiger zur visuellen Kontrolle von Flüssigkeiten in Industrieprozessen und zur externen, mechanischen Messung stark verschmutzter Flüssigkeiten. Sie sind in verschiedenen Materialien mit Anzeiger mit Laufschaufel, mit freiem Durchlauf umgesetzt. Die Anschlüsse können Achs-, Gewinde-oder Flanschanschlüsse sein. Druck Maxime von Arbeit 10 Bar. Auf Anfrage können sie für per PN16, PN25, PN40 angefertigt werden . Präzision $\pm 10\%$


EIGENSCHAFTEN

Anwendung:	Flüssigkeiten
Genauigkeit:	±10% des Skalenendwerts
Max. Betriebsdruck:	16 Bar
Max. Betriebstemperatur:	120 °C
Shaufel:	Entsprechend dem Material von der Struktu
Dichtungen:	Buna-S
Bullauge:	Pirex Kristallglas gehärtet

ZUBEHÖR

Dichtungen aus PTFE für Temperaturen bis 200 °C

Externe mechanische Umlenkung mit Zeiger

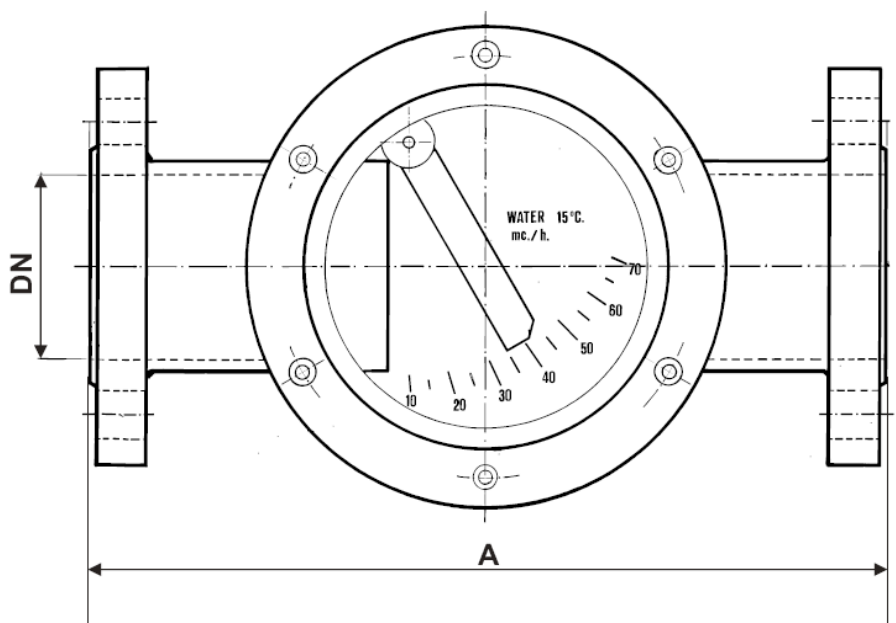

Standard-Durchflüsse für Wasser 20 °C

TIPO TYPE	Portata max. M3/h	A	Flangiato Flanged DN	Filettati Screwed " gas
W-40	12	260	40	1"1/2
W-50	20	280	50	2"
W-65	40	300	65	2"1/2
W-80	60	330	80	3"
W-100	100	400	100	4"
W-125	150	420	125	5"
W-150	200	420	150	6"
W-200	250	520	200	8"