
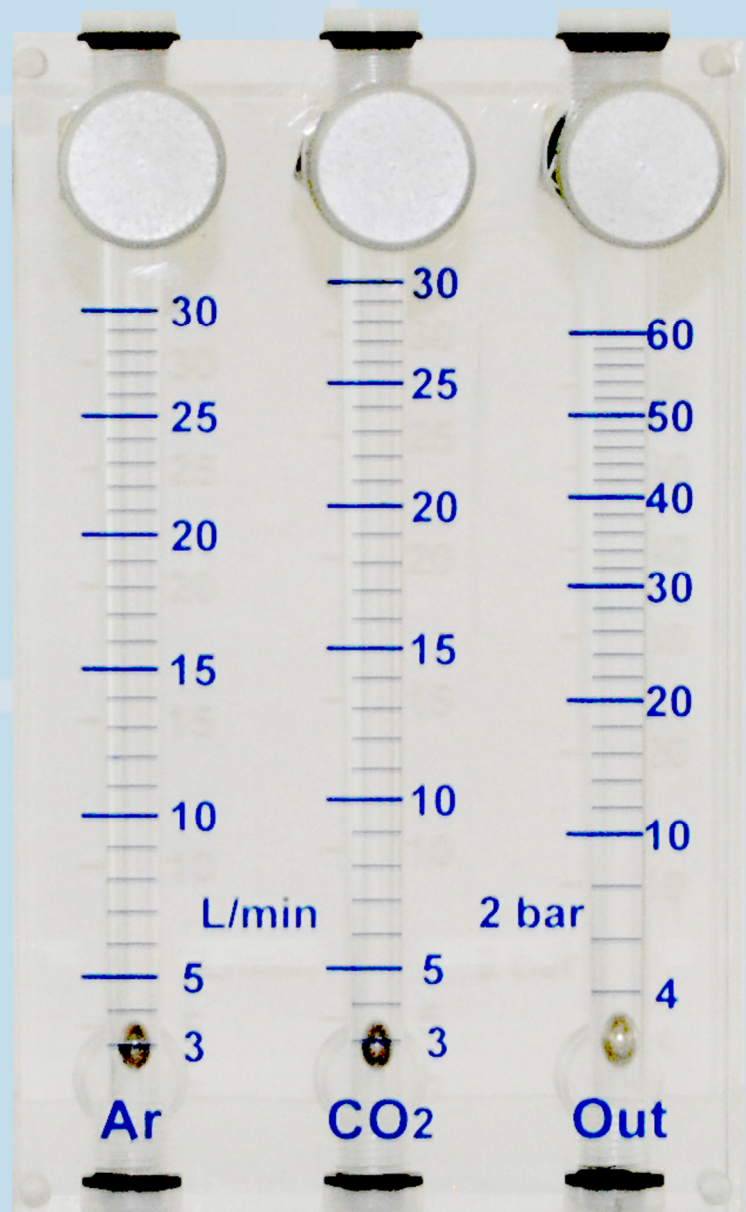
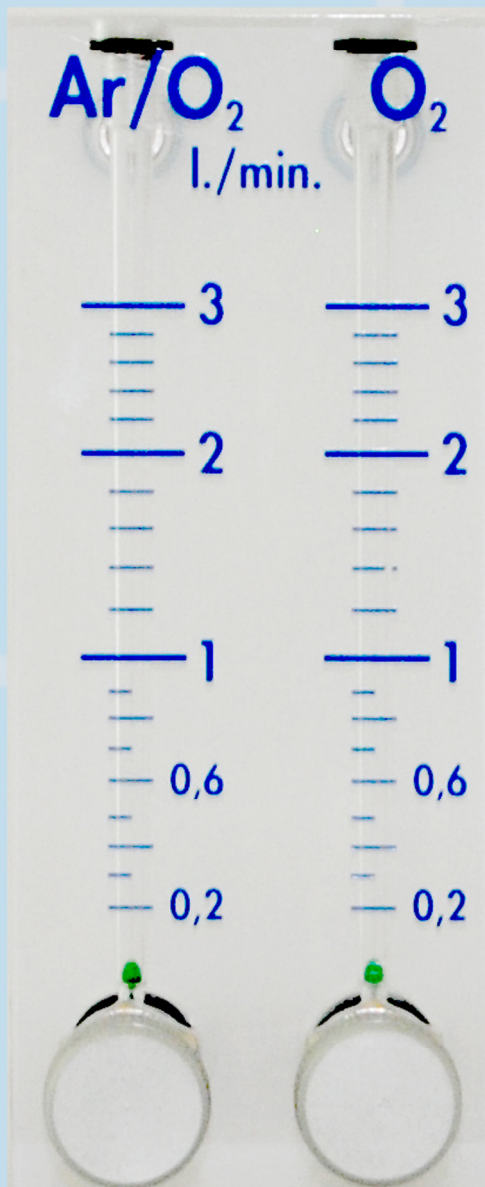


la tecnica-fluidi




DÉBIMÈTRES EN PLEXIGLAS “a/m-2 et a/m-3”

Les débitmètres en plexiglas a/m-2 et a/m-3 sont mesureurs en plexiglas aux plus chambres. Ils sont adaptés à contrôler 2 ou 3 gaz et ils peuvent être réalisés avec des entrées indépendantes et sorties indépendantes ou unique. Équipé de robinets de régulation à l'épingle soit en cuivre nickelé qu'en AISI. Température maximum d'utilisation 55°C. Pression maximum d'utilisation 10 bar. Ils sont particulièrement aptes pour l'usage en gasothérapie, contrôle gaz cryogéniques, chromatographie et analyse.

CARACTERISTIQUES

Emploi:	Pour gaz
Précision:	±5% del f.s.
Pression max d'emploi:	10 bar
Temperature max d'emploi:	70 °C
Mesureur	PMMA
Fixations	1/4" ou 3/8" GAS M postérieur

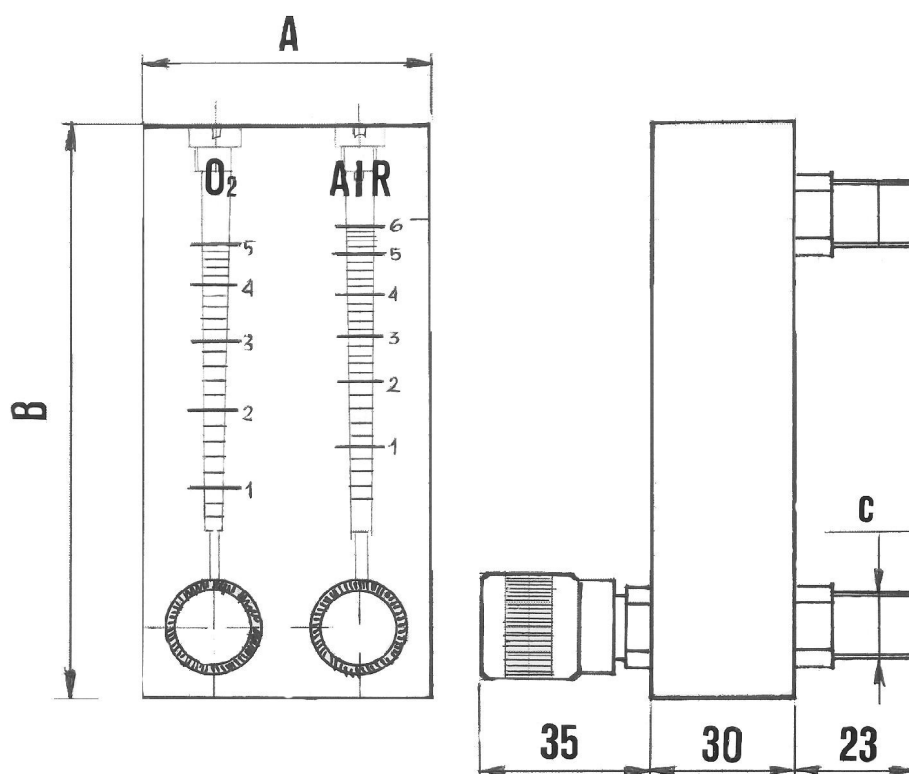

Débit standard à pression atmosphérique

Model	A	B	C	Range AIR – O2 – N2O
a/m-2-145	60	145	1/8" F 1/4" M 3/8" M	0,2 – 5 L/min 0,5 – 10 L/min 1 – 15 L/min
a/m-3-145	90	145	1/8" F 1/4" M 3/8" M	0,2 – 5 L/min 0,5 – 10 L/min 1 – 15 L/min
a/m-2-185	60	185	1/8" F 1/4" M 3/8" M	1 – 15 L/min 2 – 20 L/min 2 – 30 L/min
a/m-3-185	90	185	1/8" F 1/4" M 3/8" M	1 – 15 L/min 2 – 20 L/min 2 – 30 L/min