
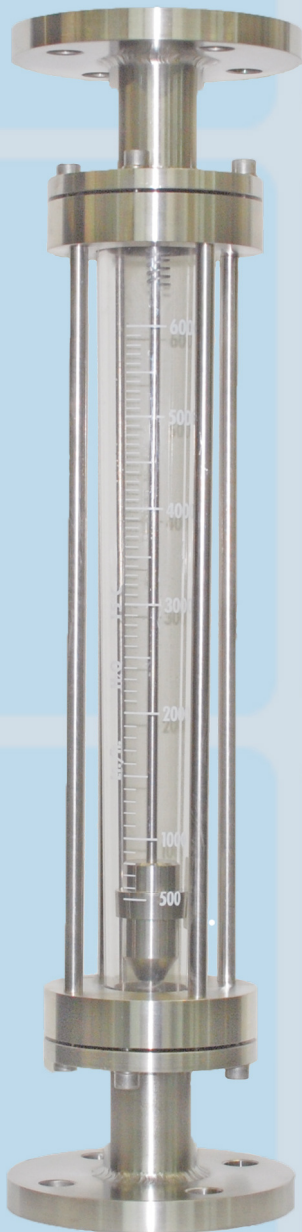




DÉBITMÈTRES A LECTURE DIRECTE "BC-BC/K" POUR MOYENS ET GRANDS DÉBITS



Les débitmètres de la série "BC-BC/K" sont des mesureurs de débit adaptés pour les moyens et grands débits de fluides liquides et gazeux. La mesure du débit instantanée se lit avec une très grande précision sur l'échelle graduée, imprimée sur le tuyau troncoconique calibré en polycarbonate (makrolon) ou polysulfone (atoxiques et infrangibles). La structure peut avoir une version à brides ou filetée. Autres caractéristiques: simplicité d'installation, maintenance facile, précision $\pm 5\%$, Pression maximum d'utilisation structures métalliques PN 16, structures plastiques PN 10. Sur demande, ils peuvent être fournis avec la signalisation du débit minimum/maximum.

CARATTERISTICHE

Emploi:	Pour liquide et gaz
Précision:	±5%
Pression max d'emploi:	16 bar pour structure métallique 8 bar pour structure plastique
Temperature max d'emploi:	120 °C per structure métallique 70 °C per structure en PVC
Floteur:	AISI 316
Joint:	NBR - Viton
Tubo de mesure:	Polycarbonate non toxique incassable

ACCESSOIRES

Transducteur de proximité ALP/1 ou ALP/3 pour alarme de minime et maxime débit
Tube de mesure en polysulfone pour liquides agressif et températures jusqu'à 160 °C
Structure en PP pour temperature jusqu'à 100 °C et pression max 6 bar

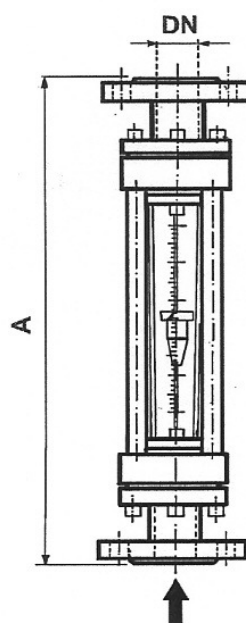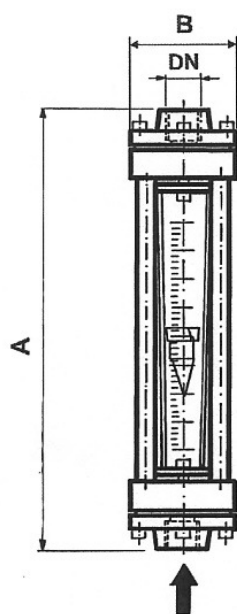

Débit standard pour eus 20 °C et air à pression atmosphérique

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			Flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
BC-3	320	6	79	90	372	420	1/2"	504	528	15
	420	8					3/4"			20
	600	10					1"			25
	800									
BC-3b	1200	20	79	90	372	420	3/4"	504	528	20
	1500						1"			25
BC-4	2000	40	89	100	380	428	3/4"	508	532	20
	2500						1"			25
	3500									
BC-5b	4000	60	112	120	380	428	1"1/4"	508	562	32
	5000						1"1/2"			40
	6000									

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
					A	A		A	A	
BC-K1	5000	80	112	120	485	533	1"1/4	613	667	32
	6000						1"1/2			40
	8000									
BC-K2	10000	130	138	140	481	557	1"1/2	615	679	40
	12500						2"			50
	15000									
BC-K3	20000	160	148	150	485	569	2"	625	679	50
	25000						2"1/2			65
	30000	250					3"			80
	37000									
	45000									