
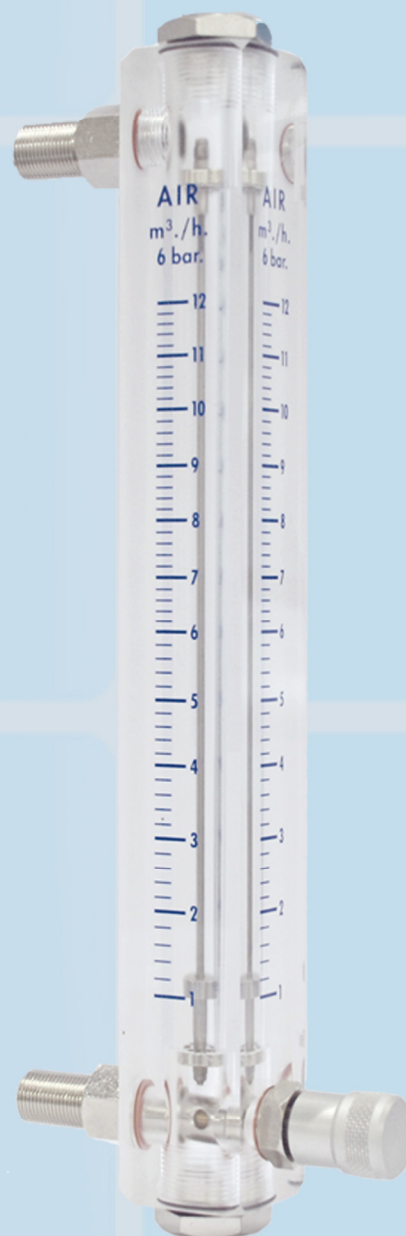
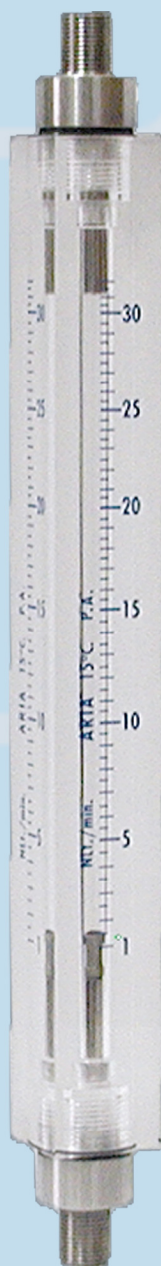




DÉBITMÈTRES DE LABORATOIRE

Les débitmètres de la série LB/89 sont des mesureurs instantanés adaptés pour de petits débits de fluides liquides ou gazeux.

Ils peuvent avoir des fixations axiales filetées ou à brides et à l'équerre uniquement filetées, avec ou sans robinet de réglage à pointeau.

Version réalisée entièrement en plexiglas.

Version 1: avec robinet en cuivre nickelé ou AISI

2: fixations filetées en PVC ou AISI

3: fixations à brides seulement en PVC




Pression maximale d'utilisation: 10 bar, précision : $\pm 5\%$.

CARACTERISTIQUES

Emploi:	Pour liquide ou gaz
Précision:	±5% del f.s.
Pression max d'emploi:	10 bar
Temperature d'utilisation	-10 ÷ + 70°C
Fixations en PVC, AISI 304 ou AISI 316	
Version standard axial sans robinet	

ACCESSOIRES

Robinet en entrée
Fixation bride seulement en PVC
Proxy ALP/1 ou ALP/3 pour alarm de minimum/maximum débit ou les deux

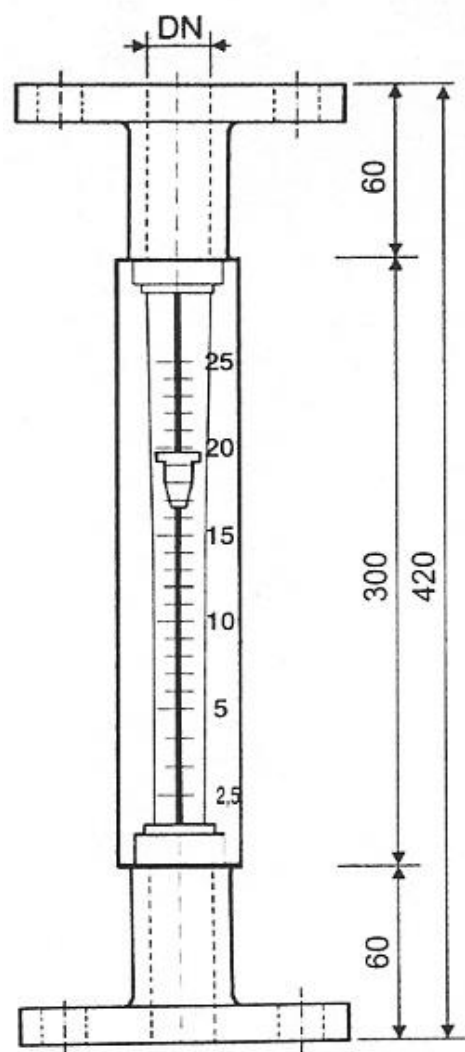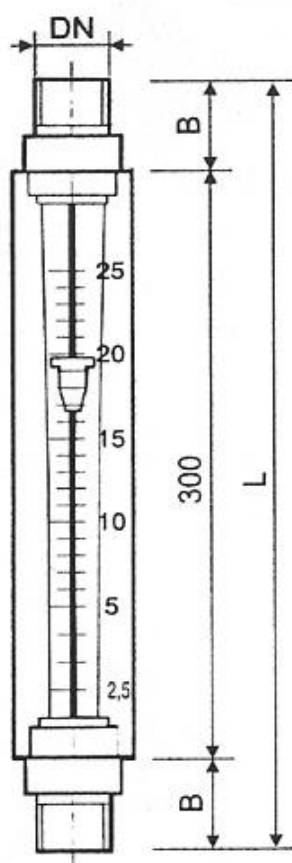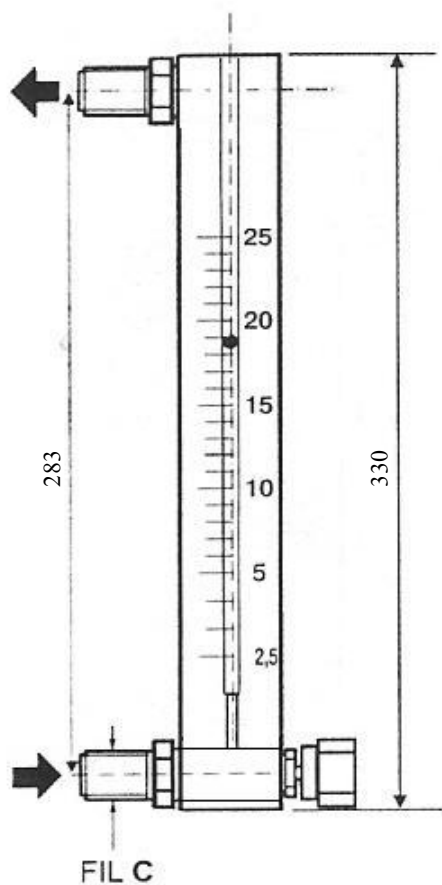

Débit standard pour eau 20°C
Air à pression atmosphérique

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
10	25	3/8" - 1/2"	10 - 15	35	370
20	60				
30	100				
50	150				
70	200				

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
6	320	1/2"	15	40	380
8	420				
10	600 800				

Les valeurs indiquées sont indicatives, nous pouvons fournir différent débit selon le demandes du client