

## **Mod. « R opposés »**

### **DÉBITMÈTRES EN PLEXIGLAS POUR DÉBITS MOYENS « R » OPPOSÉS**



### **DÉBITMÈTRES EN PLEXIGLAS POUR DÉBITS MOYENS « R » OPPOSÉS**

Les débitmètres de la série « R » sont entièrement fabriqués en plexiglas avec orifice de mesure conique calibré et poli réalisé directement dans la structure. Le flotteur guidé ou libre est en matériaux divers : AISI 316, Hastelloy, PVC, PTFE, Moplen, etc.

Ils peuvent aussi être fournis avec raccords filetés opposés. La précision de l'instrument est de :  $\pm 5 \%$  fe.

La pression maximale d'exercice est de 10 bars pour un débitmètre standard.

Ils peuvent être réalisés pour PN 16, PN 25, PN 40 sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES


|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Utilisation :                         | Fluides liquides et gazeux |
| Précision :                           | ±5 % du f.e.               |
| Pression max. d'exercice              | 10 bars                    |
| Température max. d'exercice           | 70°C                       |
| Raccords en PVC, AISI 304 ou AISI 316 |                            |

## ACCESSOIRES

Proxy ALP/1 ou ALP/3 pour alarme de débit minimum/maximum ou les deux

Versions renforcées PN 25, PN 40 et PN 64

Version avec raccords opposés

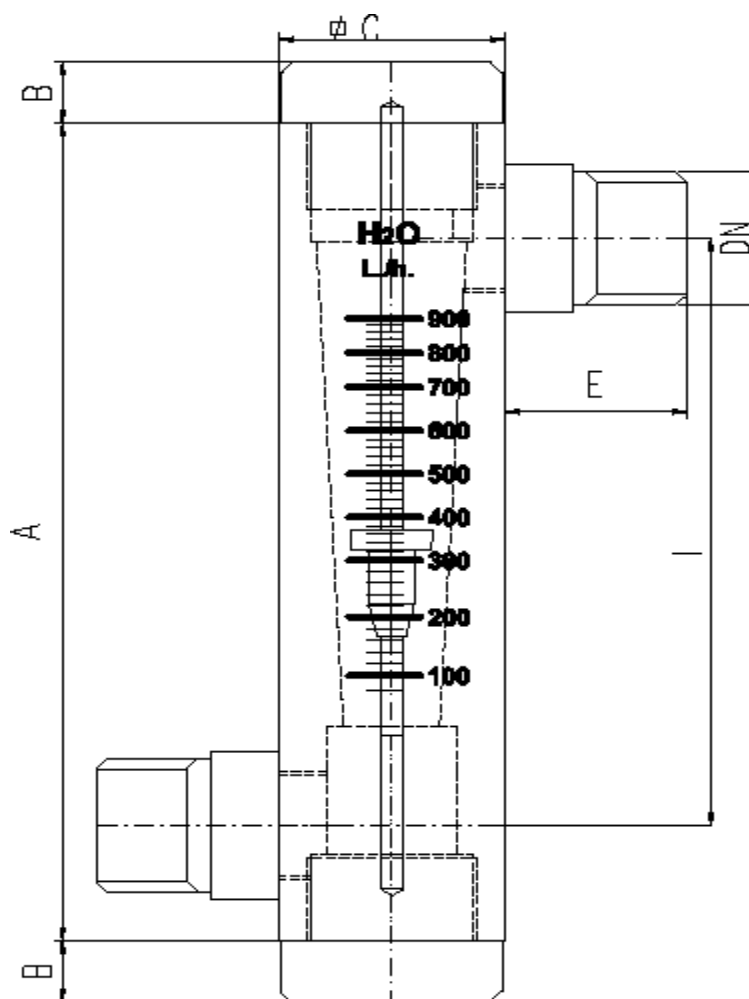

| RACCORDS OPPOSÉS |     |    |    |    |     | DÉBITS STANDARD        |
|------------------|-----|----|----|----|-----|------------------------|
| DN               | A   | B  | C  | E  | I   | EAU L/H                |
| 3/8" - 1/2"-3/4" | 127 | 15 | 40 | 40 | 95  | 120-200-300-400-500    |
| 1/2" - 3/4" - 1" | 160 | 15 | 45 | 45 | 115 | 600-800-1200-1500-2000 |
| 3/4" - 1"        | 190 | 15 | 50 | 50 | 125 | 3000-4000              |
| 1"-1"1/4-1"1/2   | 238 | 16 | 60 | 40 | 165 | 6000-8000-12000        |