
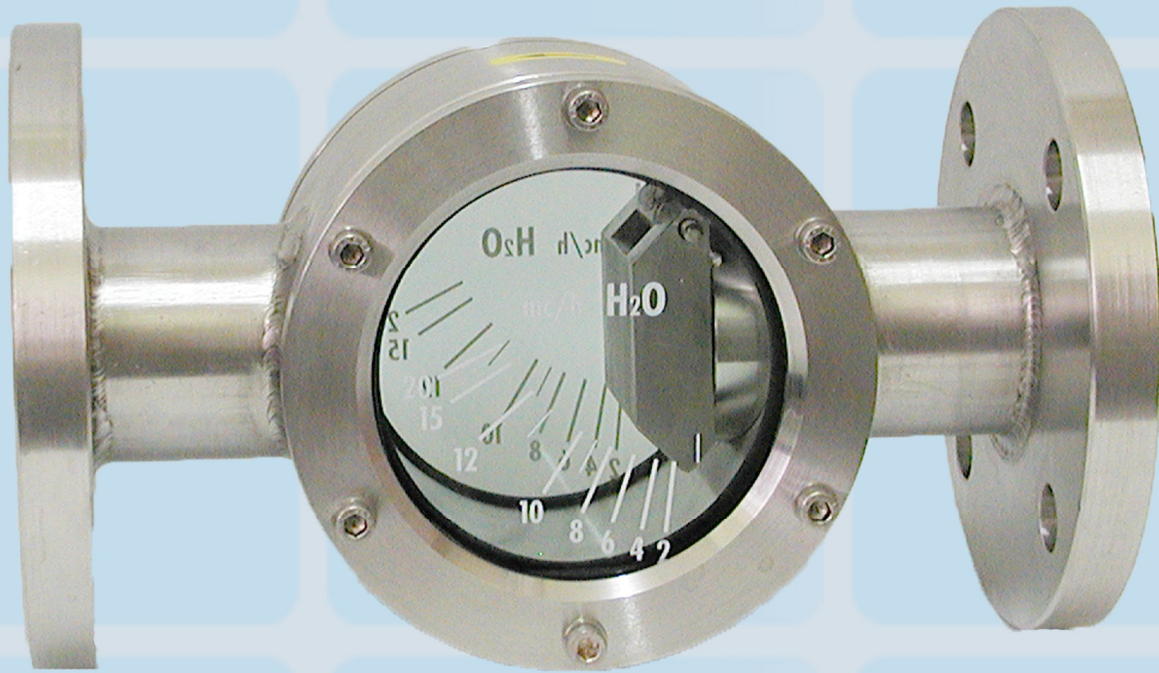




INDICATEURS DE FLUX AVEC HUBLOT ET A RENVOI EXTERNE "W"

Indicateurs de flux pour le contrôle visuel de liquide dans les procédés industriels et de relèvement externe mécanique pour liquides très sales. Ils sont réalisés avec divers matériaux, avec indication à palette mobile, à passage libre. Les fixations peuvent être axiales, filetées ou à brides. Pressions max d'utilisation: 10 bar. Sur demande, ils peuvent être réalisés pour PN16, PN25, PN40. Installation uniquement su tuyauterie horizontales. Précision: $\pm 10\%$.


CARATTERISTICHE

Emploi:	Pour liquide
Précision:	±10%
Pression max d'emploi:	16 bar
Temperature max d'emploi:	120 °C
Palette:	Selon le matériel de la structure
Joint:	Buna-S
Hublot:	Cristal pirex trempé

ACCESSOIRES

Joint en PTFE pour temperature jusqu'à 200 °C

Renvois extérieurement mécanique avec aiguille

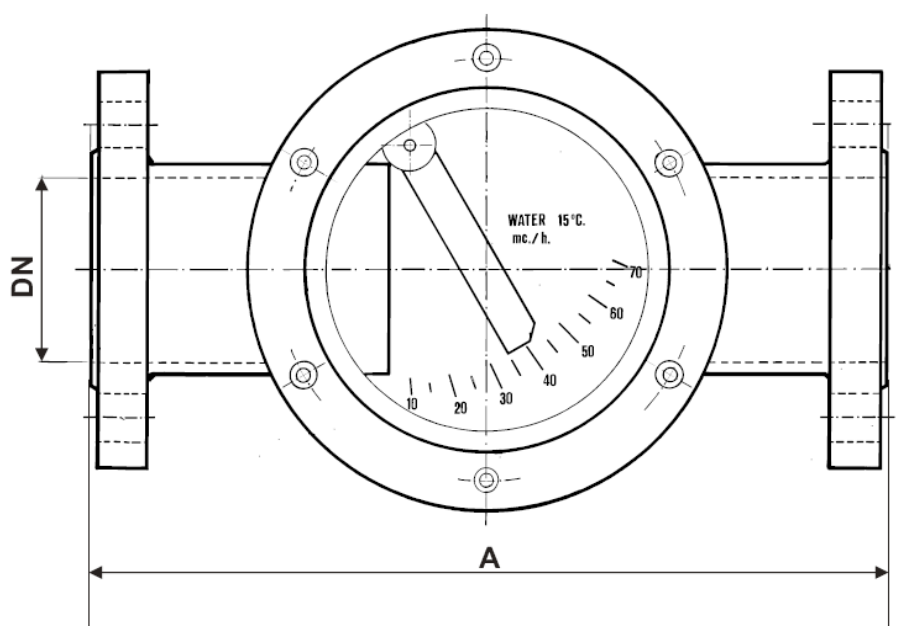

Débit standard pour eau 20 °C

TIPO TYPE	Portata max. M3/h	A	Flangiato Flanged DN	Filettati Screwed " gas
W-40	12	260	40	1"1/2
W-50	20	280	50	2"
W-65	40	300	65	2"1/2
W-80	60	330	80	3"
W-100	100	400	100	4"
W-125	150	420	125	5"
W-150	200	420	150	6"
W-200	250	520	200	8"