

DÉBITMÈTRES EN DERIVATION "T" A DIAPHRAGME

Le débitmètre de la série "T" à diaphragme avec flux réglé est adapté pour le contrôle des grands débits. Il peut être employé même en présence de liquides chimiquement agressifs en utilisant des matériaux anticorrosion adaptés. Il permet de plus l'installation sur des tuyauteries verticales ou horizontales avec flux descendant ou ascendant, droit ou gauche. Sur demande, le mesureur peut être enclenché à distance et peut être prévu pour la signalisation du débit min/max.


Pression maximum d'utilisation structures métalliques PN 16, structures plastiques PN 10. Sur demande PN 25 et PN 40.

Précision : $\pm 5\%$

CONFORME À LA NORMATIVE UNI 12845 ET UNI 5167-1





CARACTERISTIQUES

Emploi:	Pour liquide et gaz
Précision:	±5%
Pression max d'emploi:	16 bar pour structure métallique 8 bar pour structure plastique
Temperature max d'emploi:	120°C per structure métallique 70°C per structure en PVC
Floteur:	AISI 316
Joint:	NBR - Viton
Tubo de mesure:	Polycarbonate non toxique incassable
Diaphragme principal et secondaire:	AISI 316
Vanne d'exclusion by-pass	
Protection frontal en polycarbonate	

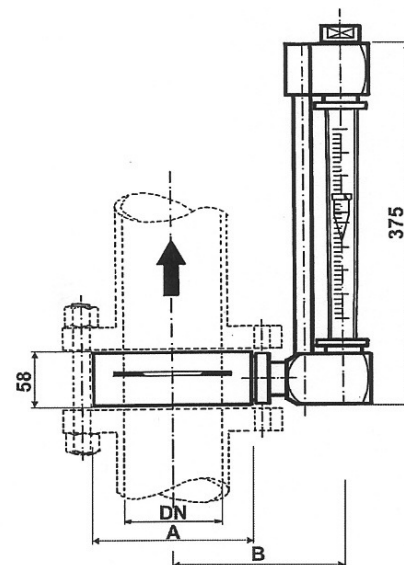

ACCESSOIRES

Transducteur de proximité ALP/1 ou ALP/3 pour alarme de minime et maxime débit
Tube de mesure en polysulfone pour liquides agressif et températures jusqu'à 160°C
Instrument de mesure pour être connecté à distance
Structure en PP pour temperature jusqu'à 100°C et pression max 6 bar



TIPO	Débit max disponible EAU m3/h	UNI PN 10			ASA 150		
		DN	A	B	DN	A	B
T-40	5-6-8-12-15-22-25	40	92	127	1"1/2	83	131
T-50	12-22-25-30-40-50	50	107	136	2"	102	138
T-65	25-30-40-50-60-80	65	127	147	2"1/2	121	148
T-80	30-40-50-60-80-100-130	80	142	156	3"	134	154
T-100	50-60-80-100-120-130-150-200	100	162	166	4"	172	173
T-125	100-120-160-200-270-300	125	192	180	5"	194	184
T-150	100-120-150-200-270-300-350-450	150	218	195	6"	220	197
T-200	220-420-640-800	200	273	223	8"	277	225
T-250	500-600-800-1000-1200	250	328	281	10"	337	285

Débit standard pour eau 20°C