
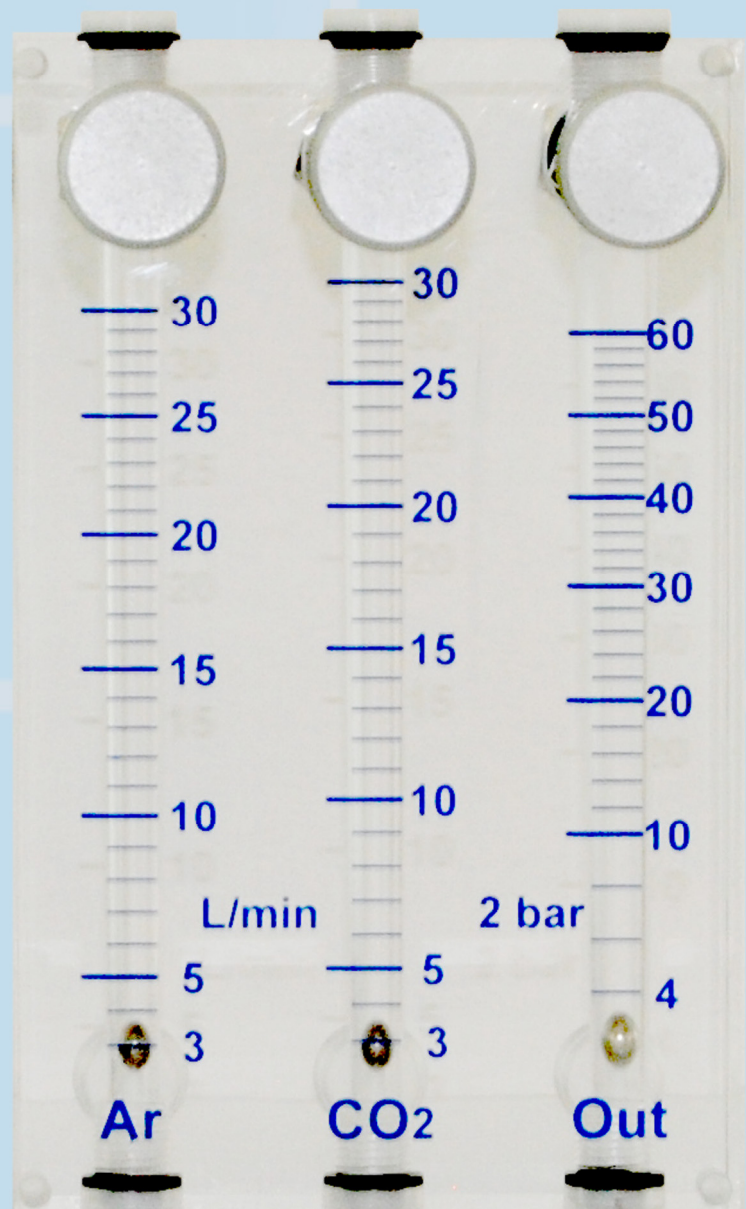
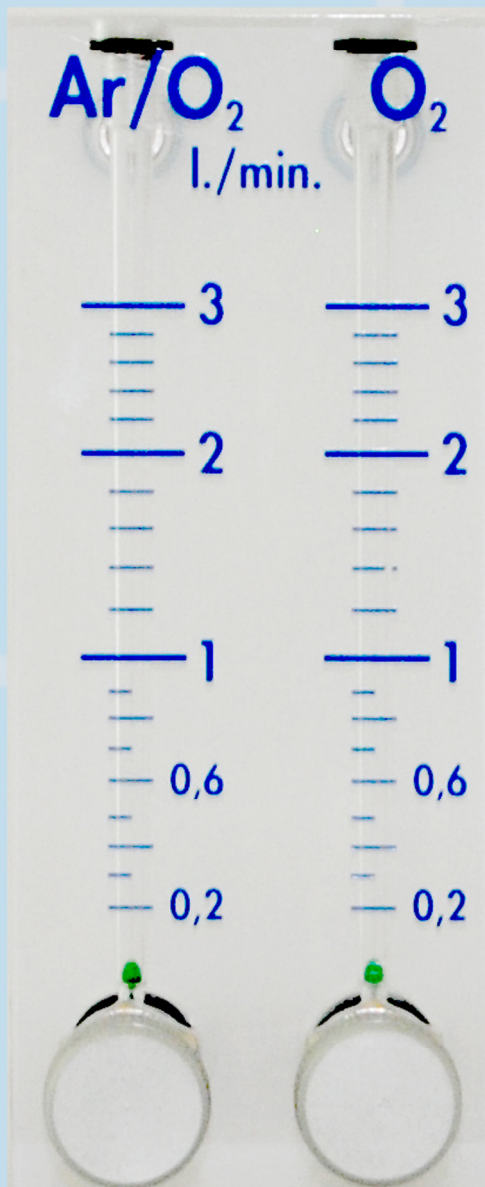


la tecnica-fluidi




CAUDALÍMETROS EN PLEXIGLAS “a/m-2 e a/m-3”

Los caudalímetros en plexiglas a/m-2 y a/m-3 son medidores con más cámara de medida. Aptos a controlar al mismo tiempo 2 o 3 gases pueden ser realizados con entradas independientes y salidas independientes u únicas. Equipados de grifos de regulación en latón niquelado u AISI. Temperatura máxima de empleo: 55°C. Presión máxima de empleo: 10 bares. Son particularmente aptos para el empleo en gasoterapia, control gases criogénicos, cromatografía y análisis.

CARACTERÍSTICAS

Uso:	Anestesia
Precisión:	±5%
Presión max de funcionamiento:	10 bar
Temperatura max de funcionamiento:	70 °C
Estructura del medidor	PMMA
Conexiones	1/4 o 3/8" GAS M posterior

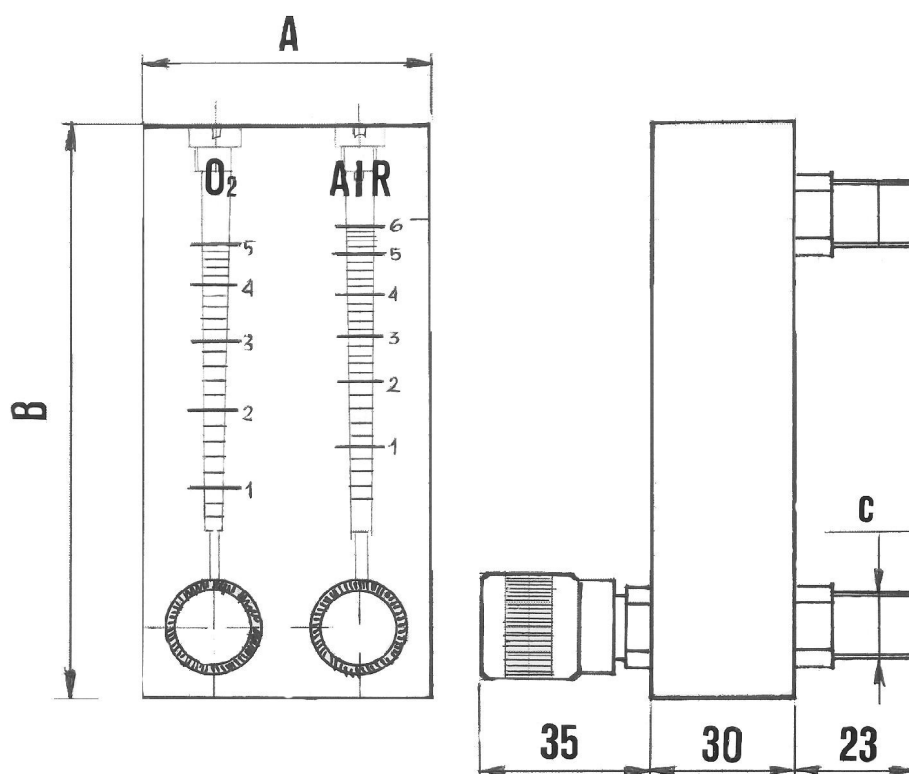

Medida estándar a presión atmosférica

Model	A	B	C	Range AIR – O2 – N2O
a/m-2-145	60	145	1/8" F	0,2 – 5 L/min
			1/4" M	0,5 – 10 L/min
			3/8" M	1 – 15 L/min
a/m-3-145	90	145	1/8" F	0,2 – 5 L/min
			1/4" M	0,5 – 10 L/min
			3/8" M	1 – 15 L/min
a/m-2-185	60	185	1/8" F	1 – 15 L/min
			1/4" M	2 – 20 L/min
			3/8" M	2 – 30 L/min
a/m-3-185	90	185	1/8" F	1 – 15 L/min
			1/4" M	2 – 20 L/min
			3/8" M	2 – 30 L/min