


***Расходомеры
турбинного типа
Версия G 50 / G 60 / G70
с импульсным выходом***

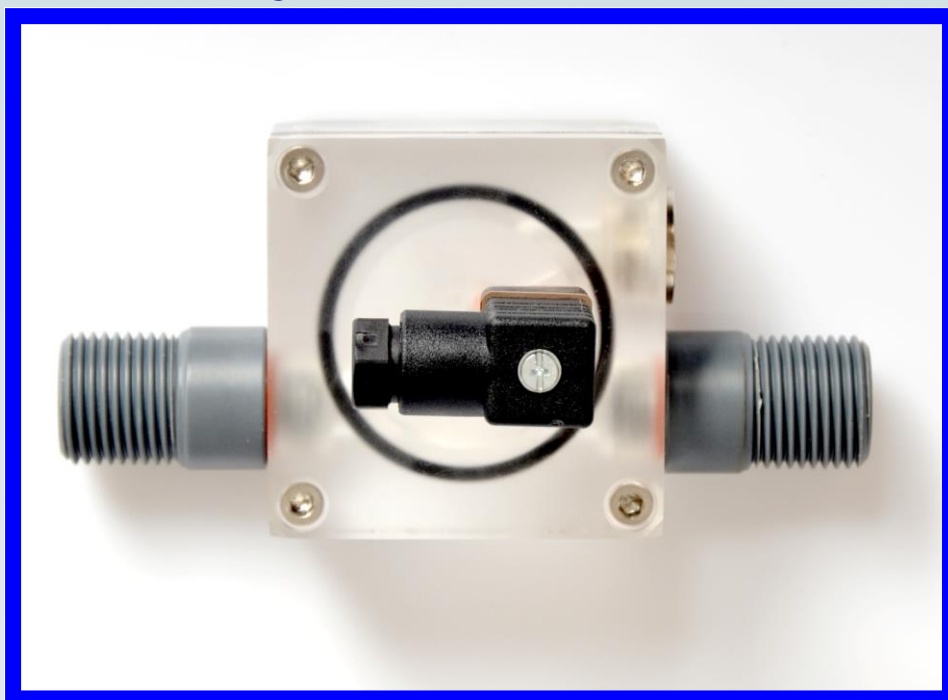

La Tecnica Fluidi

Расходомеры турбинного типа

Версия G 50 / G 60 / G 70

с импульсным выходом

Приборы G 50 - G 60 и G70 предназначены для малых и средних расходов жидкостей или газов. Они могут устанавливаться на трубопроводах с вертикальным или горизонтальным потоком, при этом необходимо обеспечить наличие прямолинейного участка трубопровода размером 5 номинальных диаметров на входе и на выходе расходомера.

Изготавливаются из полиметилметакрилата с резьбовыми соединениями 1/4" - 3/8" для G 50, 3/8"- 1/2" для G 60 и 1/2 " - 3/4"- 1" для G 70 (BSP М. из ПВХ/ ЛАТУНИ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ).

Турбинный принцип работы: турбина приводится в движение при прохождении потока и передает электрические импульсы установленному снаружи датчику Холла, не контактирующему с жидкостью. Затем, через ПЛК, импульс преобразуется в величину расхода.

Для работы с газом необходим дисплей.

Резьбовые соединения М. BSP	Доступный расход воды для G 50
1/4"- 3/8"	0,3-3 л/мин
1/4"- 3/8"	0,5-5 л/мин
1/4"- 3/8"	0,8-8 л/мин
1/4"- 3/8"	1-10 л/мин

Резьбовые соединения М. BSP	Доступный расход воды для G 60
3/8" - 1/2"	2,5-2 л/мин
3/8" - 1/2"	3,5-35 л/мин
3/8" - 1/2"	4-40 л/мин

Резьбовые соединения М. BSP	Доступный расход воды для G 70
1/2" - 3/4 - 1"	5-50 л/мин
1/2" - 3/4"- 1"	6-65 л/мин

Расходомеры турбинного типа

8BPS

Turbine Flowmeters

G 50-G 60-G 70

Размеры и подключения

Dimensions and Connections

Выход NPN



Напряжение питания 5 Vcc –24 Vcc


Выход с открытым коллектором
макс. 20 мА

Температура –20/ +70°



Supply Voltage 5 Vcc –24 Vcc

Open collector output max 20 mA

Temperature –20/ +70°

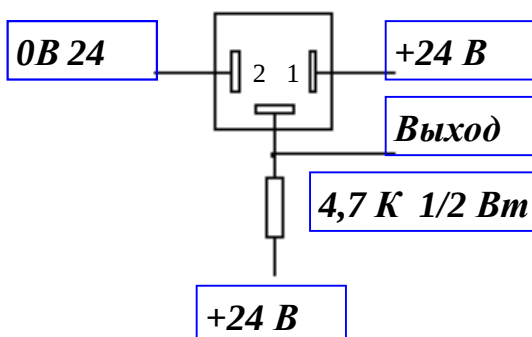

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

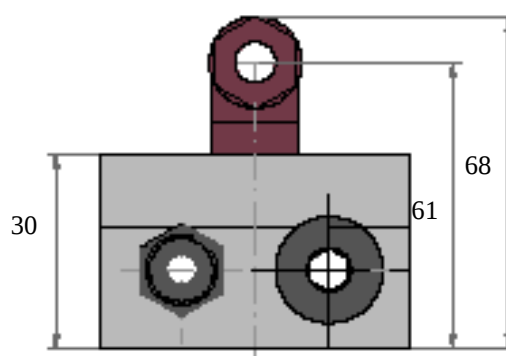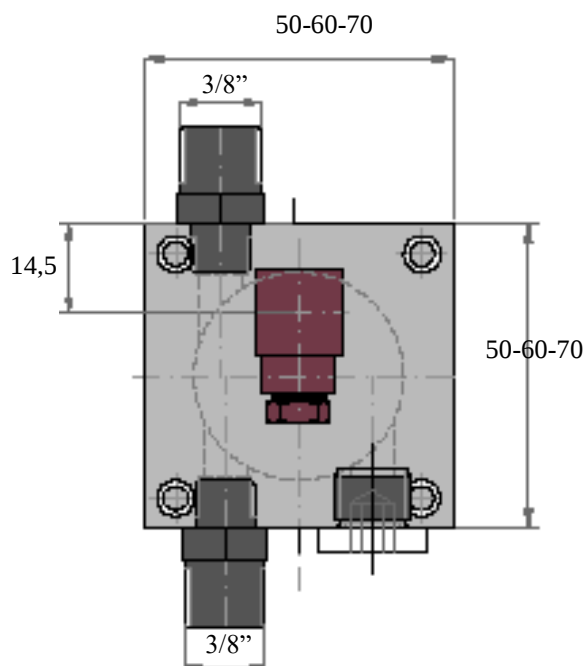

La Tecnica Fluidi

Расходомеры турбинного типа

8BPS

Turbine Flowmeters

G 50 –G60—G70

Размеры и подключения

Dimensions and Connections

Выход NPN



Напряжение питания 5 Vcc –24 Vcc


Выход с открытым коллектором
макс. 20 мА

Температура –20/ +70°



Supply Voltage 5 Vcc –24 Vcc

Open collector output max 20 mA

Temperature –20/ +70°

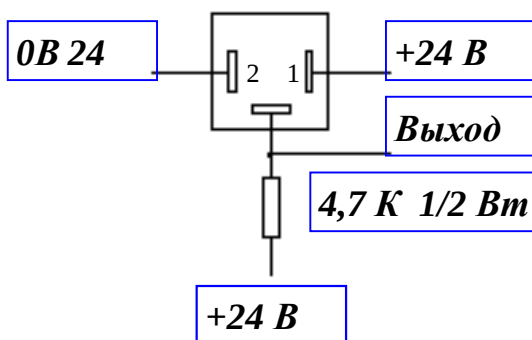

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

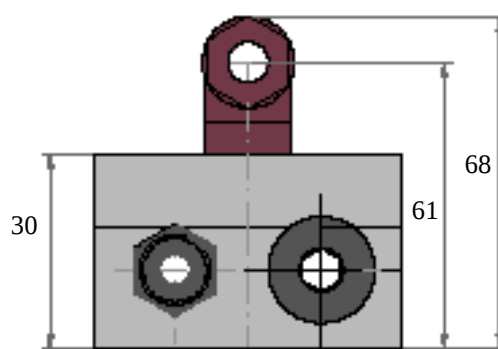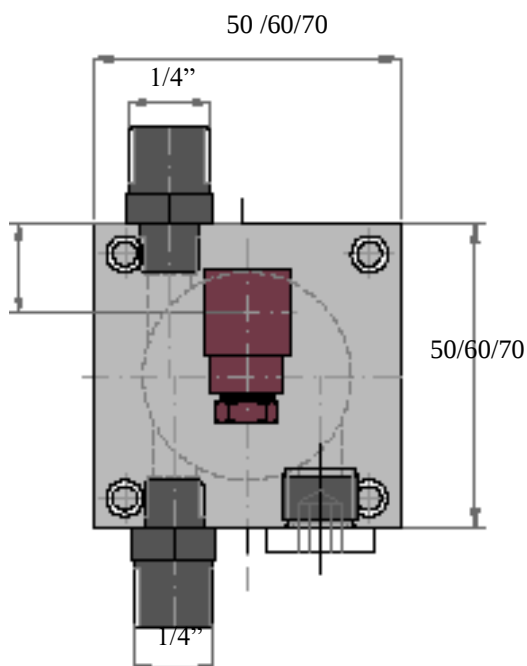

La Tecnica Fluidi