

CAUDALÍMETROS DE LABORATORIO

Los caudalímetros de la serie LB/89 son medidores instantáneos ideales para caudales pequeños de fluidos líquidos o gaseosos.

Pueden disponer de conexiones axiales enroscadas o embridadas y de tipo a escuadra sólo enroscadas, con o sin válvula de ajuste de aguja.

Fabricados integralmente con plexiglás.

Versión 1: con válvula de latón niquelado o AISI 304

2: conexiones enroscadas de PVC o AISI

3: conexiones embridadas sólo de PVC




Presión máxima de trabajo: 10 bar, precisión : $\pm 5\%$.

CARACTERÍSTICAS

Uso:	líquidos y gases
Precisión:	±5%
Presión max de funcionamiento:	10 bar
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ 70°C
Conexiones en PVC, AISI 304 o AISI 316	
Version estándar axial sin grifo	

ACCESSORIOS

Grifo en entrada
Conexiones bridas solo en PVC
Proxy ALP/1 o ALP/3 para alarma de mín/max flujo o ambos

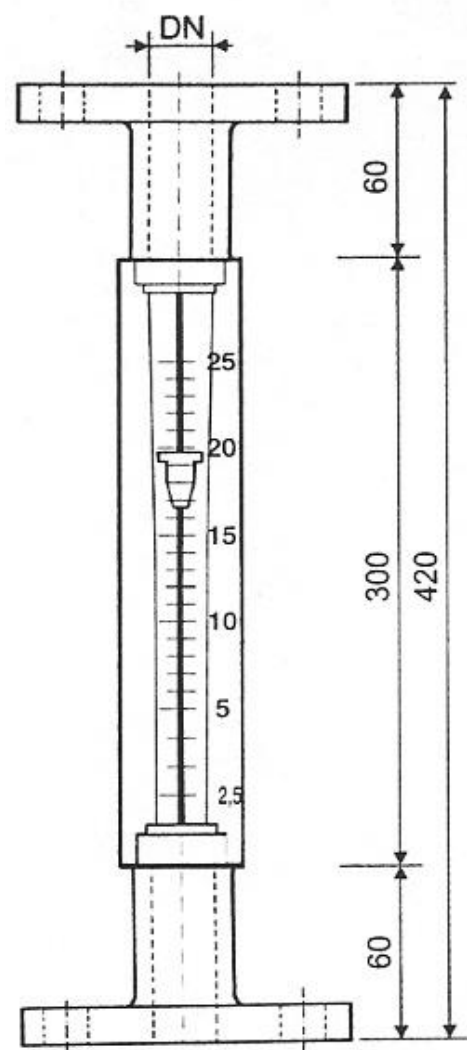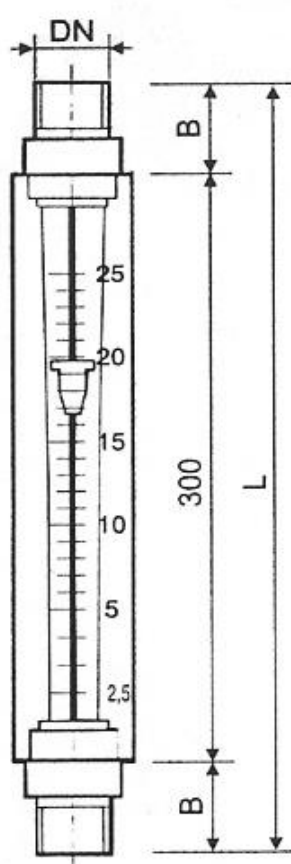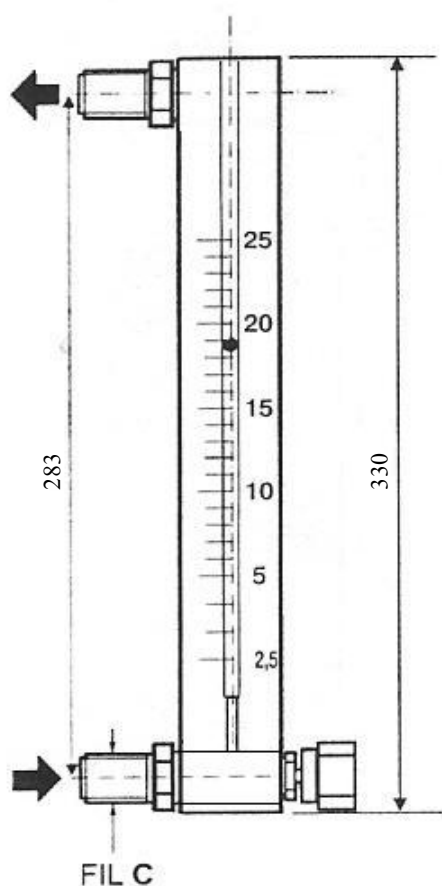

Medida estándar por agua 20°C
Aire a presión atmosférica

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
10	25	3/8" - 1/2"	10 - 15	35	370
20	60				
30	100				
50	150				
70	200				

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
6	320	1/2"	15	40	380
8	420				
10	600 800				

Se pueden suministrar medida distintos de los mencionados según los requerimientos del cliente