


Mod. «R contrapposti»

**РАСХОДОМЕРЫ ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА ДЛЯ СРЕДНИХ РАСХОДОВ «R»
С ПРОТИВОЛЕЖАЩИМИ ШТУЦЕРАМИ**

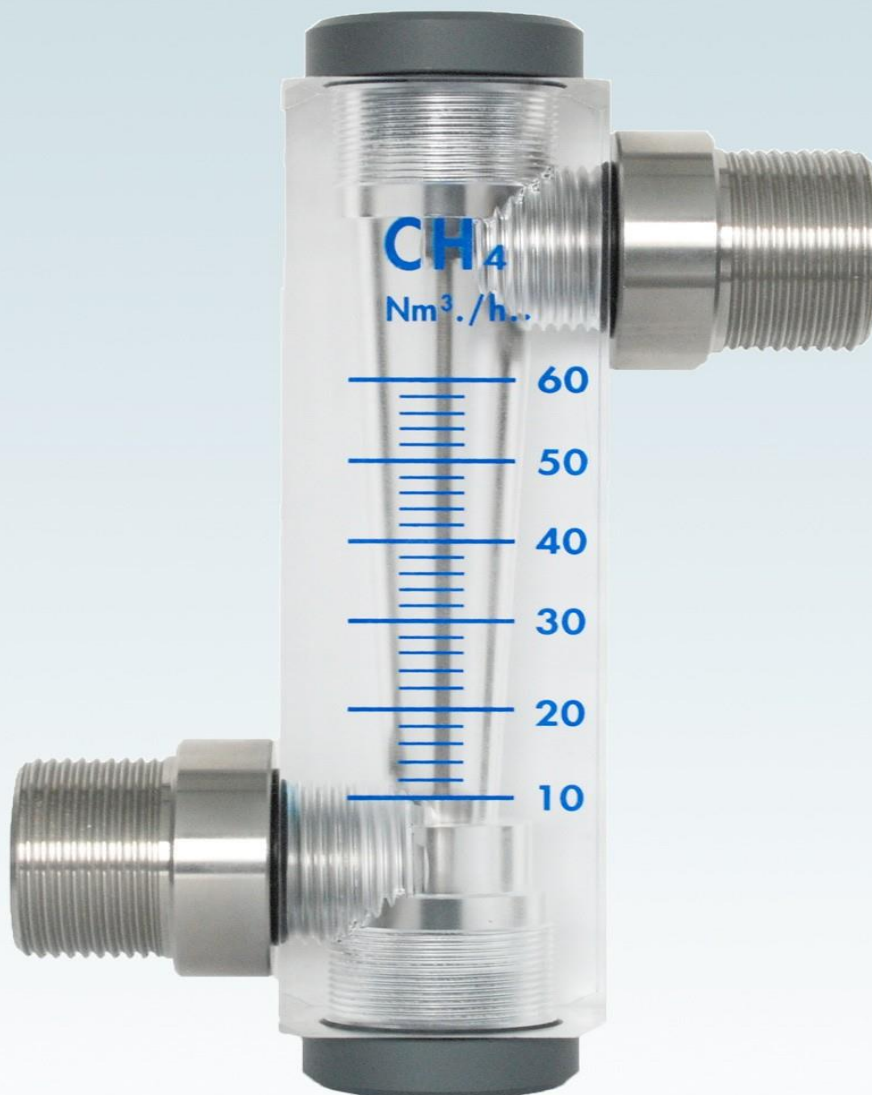

РАСХОДОМЕРЫ ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА ДЛЯ СРЕДНИХ РАСХОДОВ «R» С ПРОТИВОЛЕЖАЩИМИ ШТУЦЕРАМИ

Расходомеры серии «R» полностью изготовлены из плексигласа, с калиброванным и шлифованным измерительным отверстием конической формы, проделанным непосредственно в корпусе. Направляемый или свободный поплавков выполняется из различных материалов: AISI 316, Хастеллой, ПВХ, ПТФЭ, Моплен и т.п.

Имеются версии с противолежащими резьбовыми штуцерами. Точность прибора: $\pm 5\%$ от верхнего предела измерения.

Максимальное рабочее давление составляет 10 бар для стандартных расходомеров. По запросу возможны версии для PN 16, PN 25, PN 40.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Использование:	Текущие и газообразные среды
Точность:	±5% от верхнего предела измерения
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. рабочая температура:	70°C
Патрубки из ПВХ, AISI 304 или AISI 316	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Датчик приближения Proxu ALP/1 или ALP/3 для сигнализации минимального/максимального расхода либо обоих расходов

Усиленные версии PN 25, PN 40 и PN 64

Версия с противоположащими штуцерами

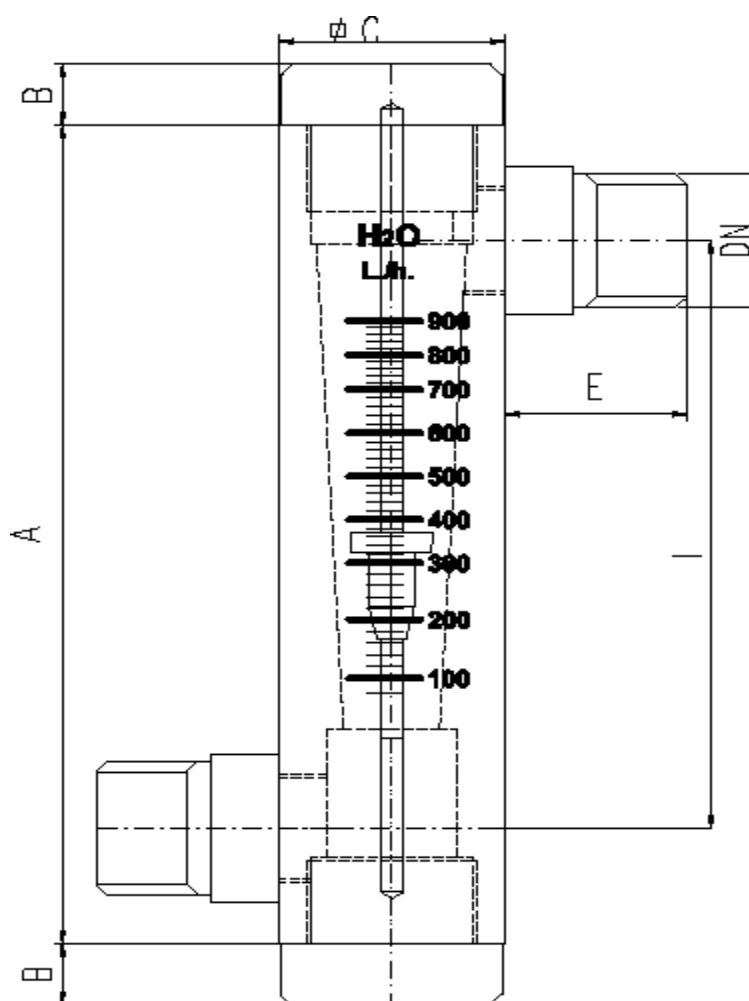

ПРОТИВОЛЕЖАЩИЕ ШТУЦЕРЫ						СТАНДАРТНЫЙ РАСХОД
НОМИНАЛ. ДИАМЕТР	A	B	C	E	I	ВОДА в л/ч
3/8" - 1/2"-3/4"	127	15	40	40	95	120-200-300-400-500
1/2" - 3/4" - 1"	160	15	45	45	115	600-800-1200-1500-2000
3/4" - 1"	190	15	50	50	125	3000-4000
1"-1 1/4"-1 1/2"	238	16	60	40	165	6000-8000-12000