



CAUDALÍMETROS CON LECTURA DIRECTA "V-VK" PARA CAUDALES MEDIANOS Y GRANDES

Los caudalímetros de la serie "V-VK" son medidores de caudal ideales para caudales medianos y grandes de fluidos líquidos y gaseosos. La medición instantánea del caudal se lee con una precisión excelente en la escala graduada serigrafiada en el tubo troncocónico calibrado de policarbonato (makrolon) o de polisulfona (atóxicos e infrangibles).

Otras características: fácil de instalar, mantenimiento sencillo, precisión $\pm 5\%$, presión máxima de trabajo 16 bar por estructuras metálicas y 8 bar por las estructuras plásticas.

CARACTERÍSTICAS

Uso:	líquidos y gases
Precisión:	±5%
Presión max de funcionamiento:	16 bar por estructura metálica 8 bar por estructura plástico
Temperatura max de funcionamiento:	120 °C por estructura metálica 70 °C por estructura en PVC
Flotador:	AISI 316
Sellos:	NBR - Viton
Tubo de medición:	Policarbonato no tóxico irrompibile

ACCESORIOS


Tubo de medición en polisulfone por líquidos agresivos y temperatura hasta 160 °C

Estructura en PP por temperatura hasta 100 °C y presión max 6 bar

Medida estándar por agua 20 °C

Aire a presión atmosférica

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-3	320	10	380	53	46	3/4" 1"
	420					
	600					
	800					
V-3b	1200	20	380	53	46	3/4" 1"
	1500					
V-4	2000	40	380	64	46	1"
	2500					
	3500					
V-5b	4000	60	380	86	46	1"1/2
	5000					
	6000					

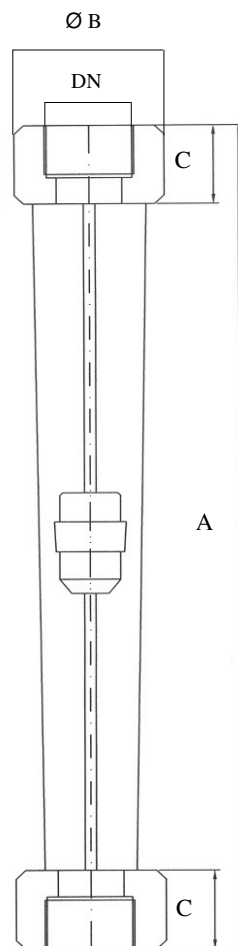

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati threaded connection			
			A	B	C	DN
V-K1	6000 8000	80	485	78	46	1"1/2
V-K2	10000					
	12500	130	490	98	53	2"1/2
	15000					
V-K3	20000	250	490	108	53	2"1/2
	25000					
	30000					
	37000					
	45000					