


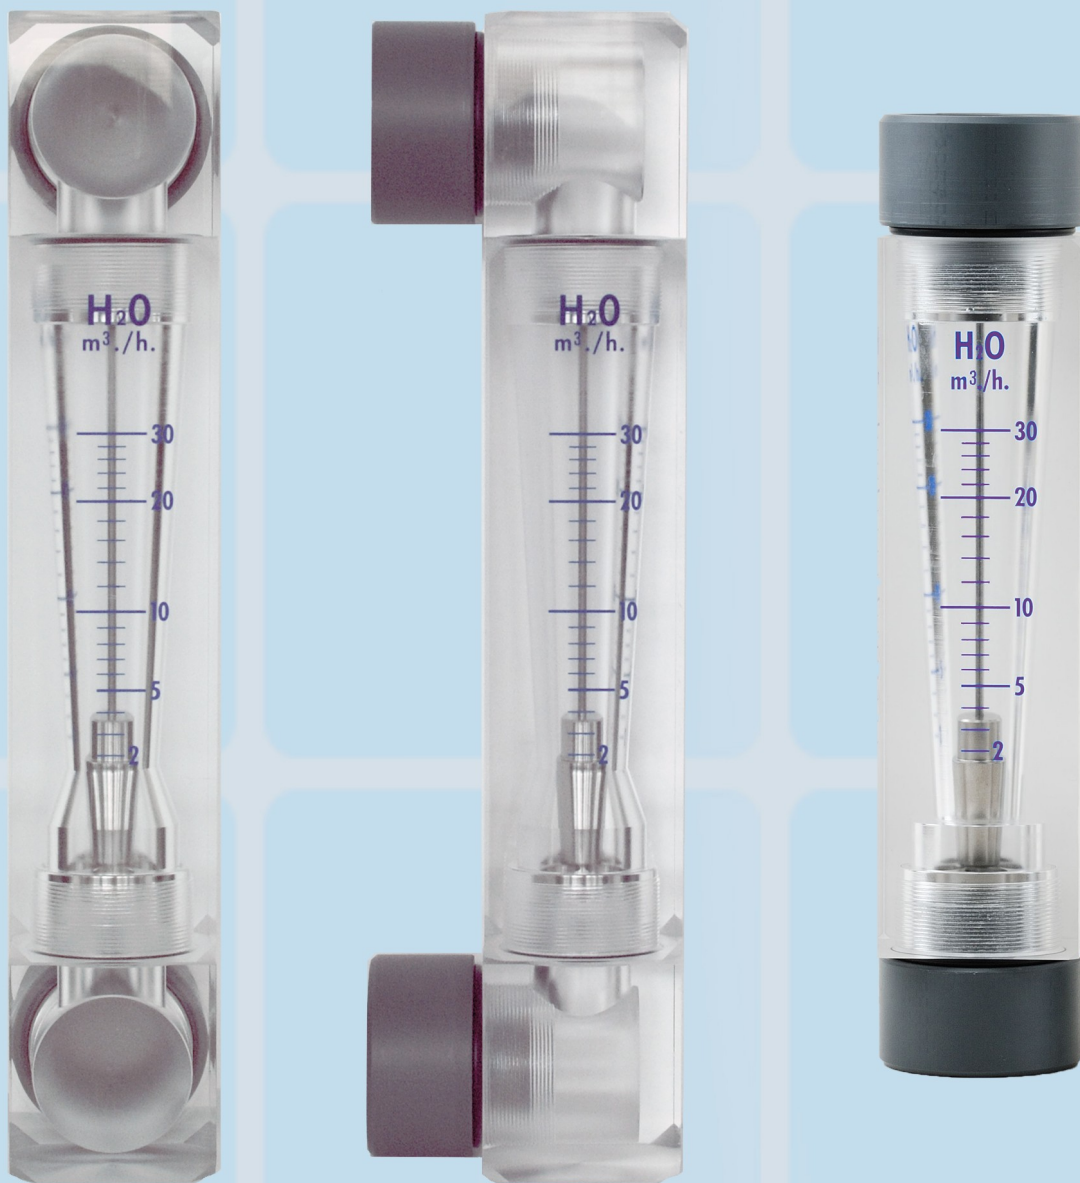

FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER MEDIE PORTATE “PL”

I flussimetri della serie “PL” sono realizzati interamente in plexiglas con foro conico di misura calibrato e lucidato ricavato direttamente nella struttura. Il galleggiante guidato o libero è realizzato in materiali diversi: AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen ecc.

Sono previsti a richiesta attacchi assiali o a squadra, flangiati o filettati. La precisione dello strumento è: $\pm 5\%$ fs.

La pressione massima di utilizzo è 10 bar.


A richiesta possono essere realizzati per PN 16, PN 25, PN 40.

CARATTERISTICHE


Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura max di esercizio:	70°C
Raccordi in PVC, AISI 304 o AISI 316	

ACCESSORI


Proxy FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe
Versioni rinforzate PN 25, PN 40 e PN 64
Versione con attacchi contrapposti

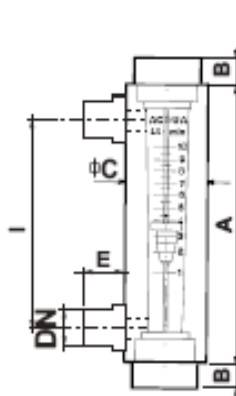

square connections threaded

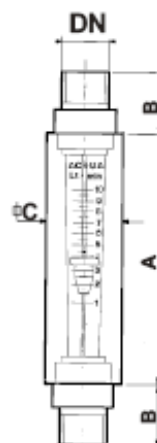

axial connections threaded

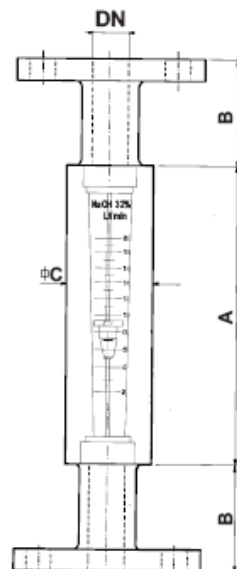

axial connections flanged

Portate standard per acqua 20°C -- Per aria a pressione atmosferica

TIPO	Portate standard		Attacchi filettati (GAS o *NPT) o ad incollaggio				Attacchi flangiati			
	Water	AIR	Threaded connection or glued connection				Flanged connection			
	L/h	Nm3/h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
PL/1	200 300 400 500 600	6 8 10 12	3/8" - 1/2" - 3/4" - Ø20	180	35	40	15	180	60	40
PL/2	600 800 1200 1500 2000	10 15 20 25 30 35	1/2" - 3/4" - 1" - Ø20 - Ø25 - Ø32	220	40	45	20 25	220	80	45
PL/3	3000 4000	4 50 60	3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø25 - Ø32 - Ø40	260	40	50	25 32	260	80	50
PL/4	6000 8000 12000	60 80 100	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - Ø40 - Ø50	260	40	60	32 40 50	260	80	60
PL/5	12000 15000 20000 30000	150	1 1/2" - 2" - 2 1/2" Ø40 - Ø50	260	40	75	32 40 50	260	80	75

TIPO	DN attacchi a squadra	A	B	C	E	I
PL/1	3/8" 1/2"	180	15	40	40	95
PL/2	1/2" 3/4" 1"	220	15	45	45	115
PL/3	3/4" 1"	260	15	50	50	125
PL/4	1" 1 1/4" 1 1/2"	260	16	60	60	165
PL/5	1 1/2" - 2" - 2 1/2"	425	//	75	45	350

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente