
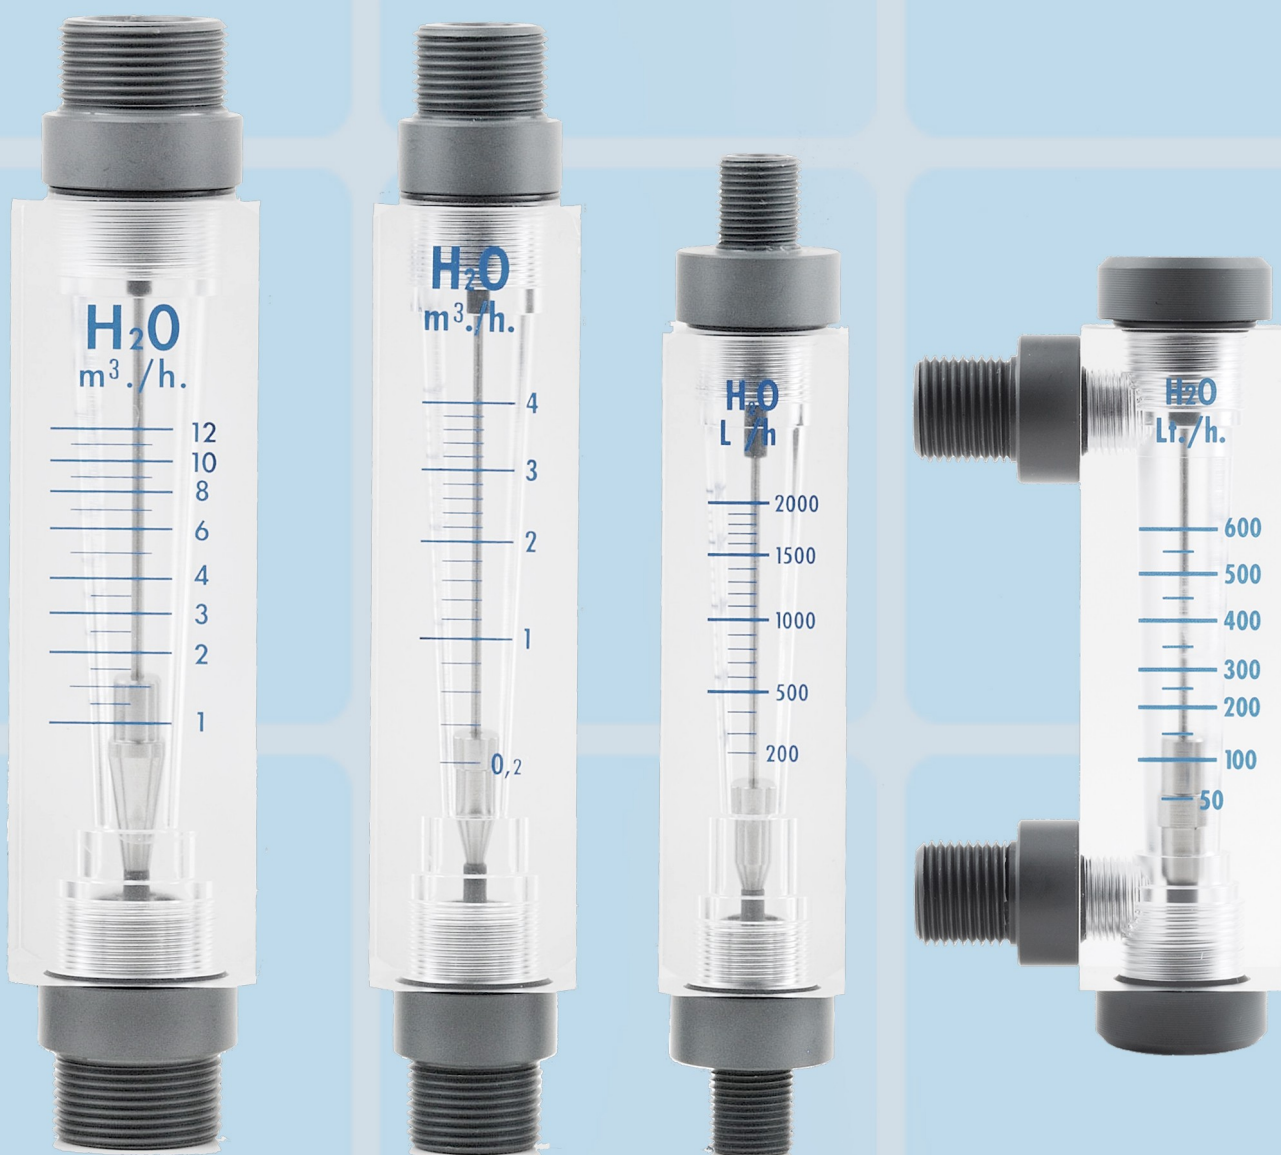




## FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER MEDIE PORTATE “R”

I flussimetri della serie “R” sono realizzati interamente in plexiglas con foro conico di misura calibrato e lucidato ricavato direttamente nella struttura. Il galleggiante guidato o libero è realizzato in materiali diversi: AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen ecc.

Sono previsti a richiesta attacchi assiali o a squadra, flangiati o filettati. La precisione dello strumento è:  $\pm 5\%$  fs.

La pressione massima di utilizzo è 10 bar.

A richiesta possono essere realizzati per PN 16, PN 25, PN 40.

## CARATTERISTICHE


|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Utilizzo:</b>                            | Fluidi liquidi e gassosi |
| <b>Precisione:</b>                          | ±5% del f.s.             |
| <b>Pressione max di esercizio:</b>          | 10 bar                   |
| <b>Temperatura max di esercizio:</b>        | 70°C                     |
| <b>Raccordi in PVC, AISI 304 o AISI 316</b> |                          |

## ACCESSORI

Proxy FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe

Versioni rinforzate PN 25, PN 40 e PN 64

Versione con attacchi contrapposti

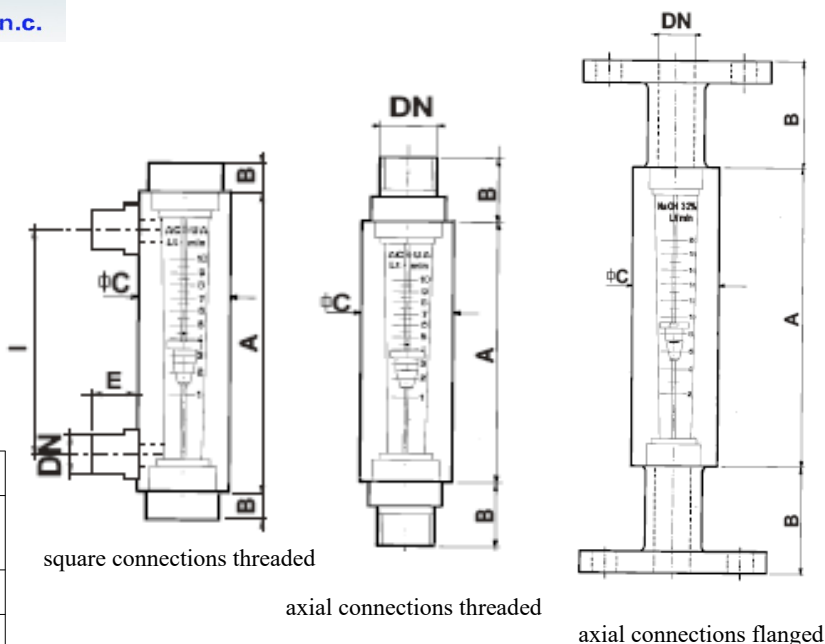

Portate standard per acqua 20°C  
Per aria a pressione atmosferica

| TIPO | Portate standard                   |                                  | Attacchi filettati (GAS o *NPT) o ad incollaggio |     |    |    | Attacchi flangiati |     |    |    |
|------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|----|--------------------|-----|----|----|
|      | Water                              | AIR                              | Threaded connection or glued connection          |     |    |    | Flanged connection |     |    |    |
|      | L/h                                | Nm3/h                            | DN                                               | A   | B  | C  | DN                 | A   | B  | C  |
| R/1  | 120<br>200<br>300<br>400<br>500    | 6<br>8<br>10<br>12               | 3/8" – 1/2" – 3/4" –<br>Ø20                      | 127 | 35 | 40 | 15                 | 127 | 60 | 40 |
| R/2  | 600<br>800<br>1200<br>1500<br>2000 | 10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35 | 1/2" – 3/4" – 1" – Ø20<br>– Ø25 – Ø32            | 160 | 40 | 45 | 20<br>25           | 160 | 80 | 45 |
| R/3  | 3000<br>4000                       | 4<br>50<br>60                    | 3/4" – 1" – 1 1/4" –<br>Ø25 – Ø32 – Ø40          | 190 | 40 | 50 | 25<br>32           | 190 | 80 | 50 |
| R/4  | 6000<br>8000<br>12000              | 60<br>80<br>100                  | 1" – 1 1/4" – 1 1/2" –<br>2" - Ø40 – Ø50         | 190 | 40 | 60 | 32<br>40<br>50     | 190 | 80 | 60 |

| TIPO | DN attacchi a squadra | A   | B  | C  | E  | I   |
|------|-----------------------|-----|----|----|----|-----|
| R/1  | 3/8" 1/2"             | 127 | 15 | 40 | 40 | 95  |
| R/2  | 1/2" 3/4" 1"          | 160 | 15 | 45 | 45 | 115 |
| R/3  | 3/4" 1"               | 190 | 15 | 50 | 50 | 125 |
| R/4  | 1" 1 1/4" 1 1/2"      | 238 | 16 | 60 | 60 | 165 |

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente