
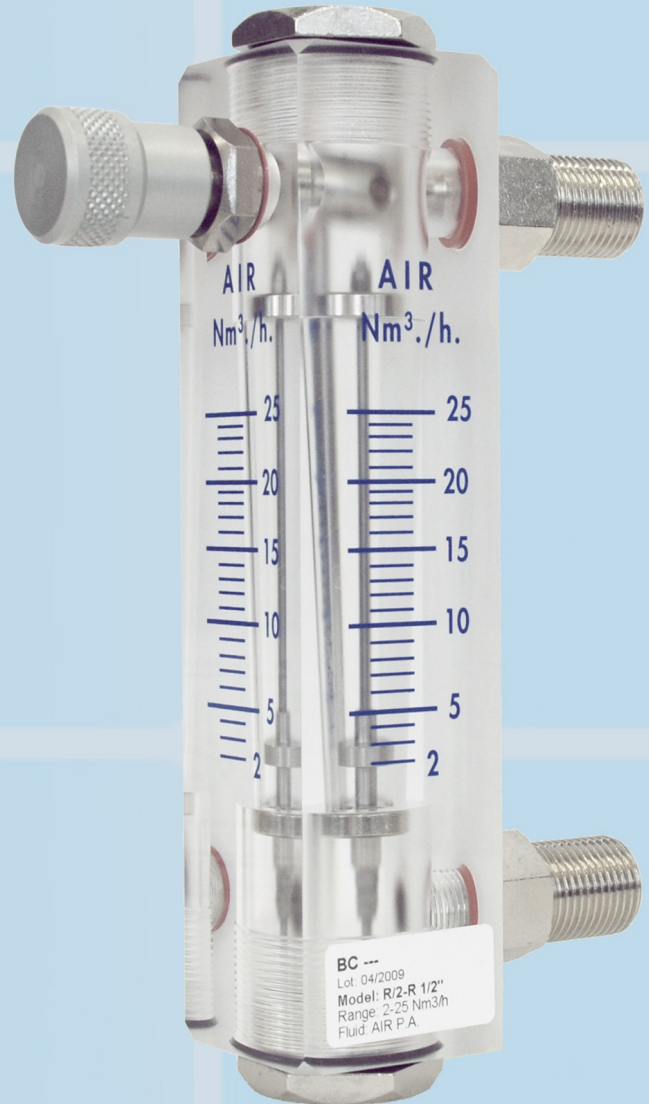
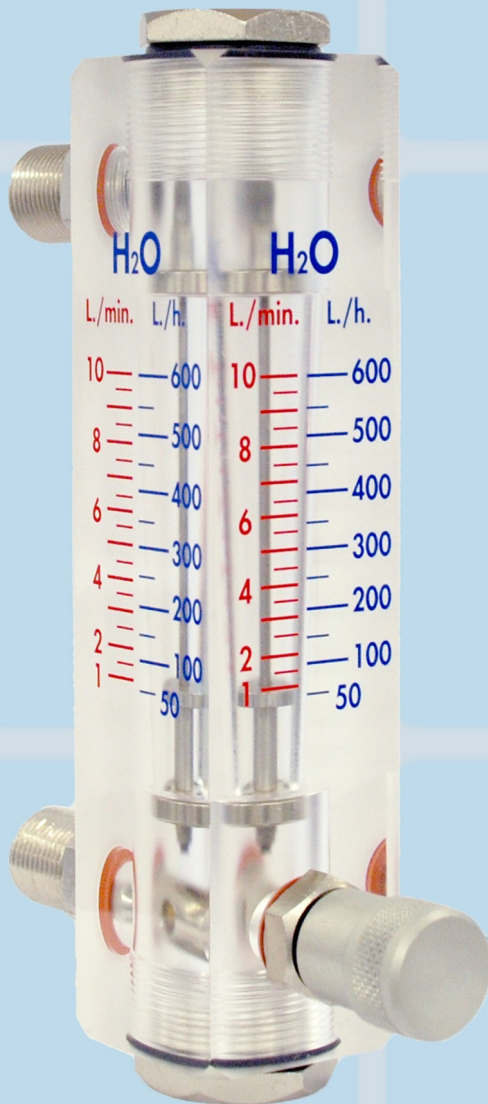


la tecnica-fluidi



CAUDALÍMETROS DE PLEXIGLÁS PARA CAUDALES MEDIANOS "R-R" y "PL-R" CON VÁLVULA DE AGUJA

Los caudalímetros de la serie "R-R" y "PL-R" con válvula de aguja están fabricados integralmente de plexiglás con el flotador guiado de diferentes materiales: AISI 316, Hastelloy o PVC para líquidos agresivos. Son provistos de conexiones posterior y grifo de regulaciones de latón o inoxidable.

La precisión del instrumento es: $\pm 5\%$ fondo scala. La presión máxima de trabajo es 10 bar.



A solicitud está disponible la versión con grifo en salida.

CARACTERÍSTICAS

Uso:	líquidos y gases
Precisión:	±5%
Presión max de funcionamiento:	10 bar
Temperatura max de funcionamiento:	70°C
Conexiones y grido en latón, AISI 304 o AISI 316	
Grifo estándar en entrada	

ACCESSORIOS

Proxy FP/1 o FP/3 para alarma de mín/max flujo o ambos
Grifo en salida

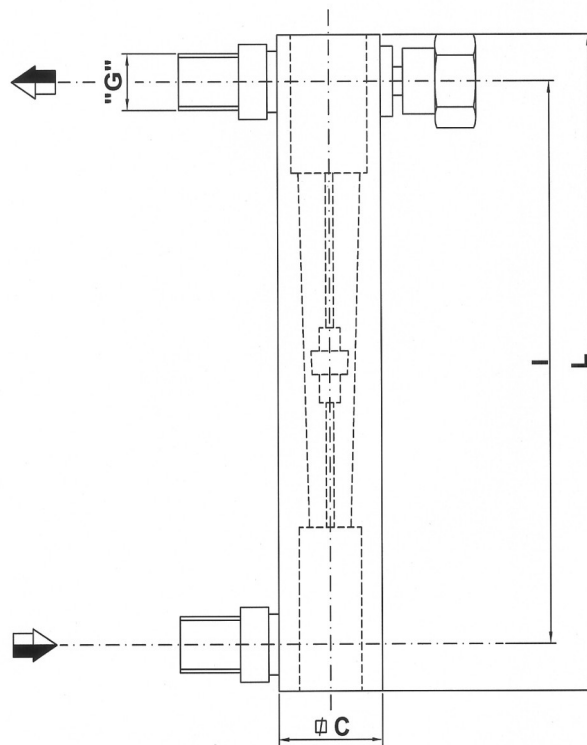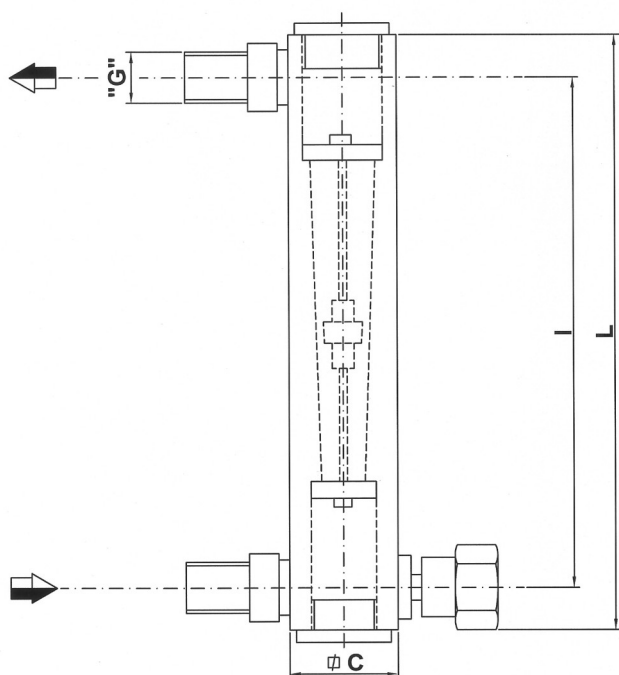

Medida estándar por agua 20°C y aire a presión atmosférica

TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA				
	L/h	Nm3/h	G	L	I	C
R-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	160	115	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
R-2/R	600		3/8" - 1/2"	190	140	45
	800	15				
	1200					
	1500	25				
	2000					

TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA				
	L/h	Nm3/h	G	L	I	C
PL-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	215	170	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
PL-2/R	600		3/8" - 1/2"	255	205	45
	800	15				
	1200					
	1500	25				
	2000					

Se pueden suministrar medida distintos de los mencionados según los requerimientos del cliente