
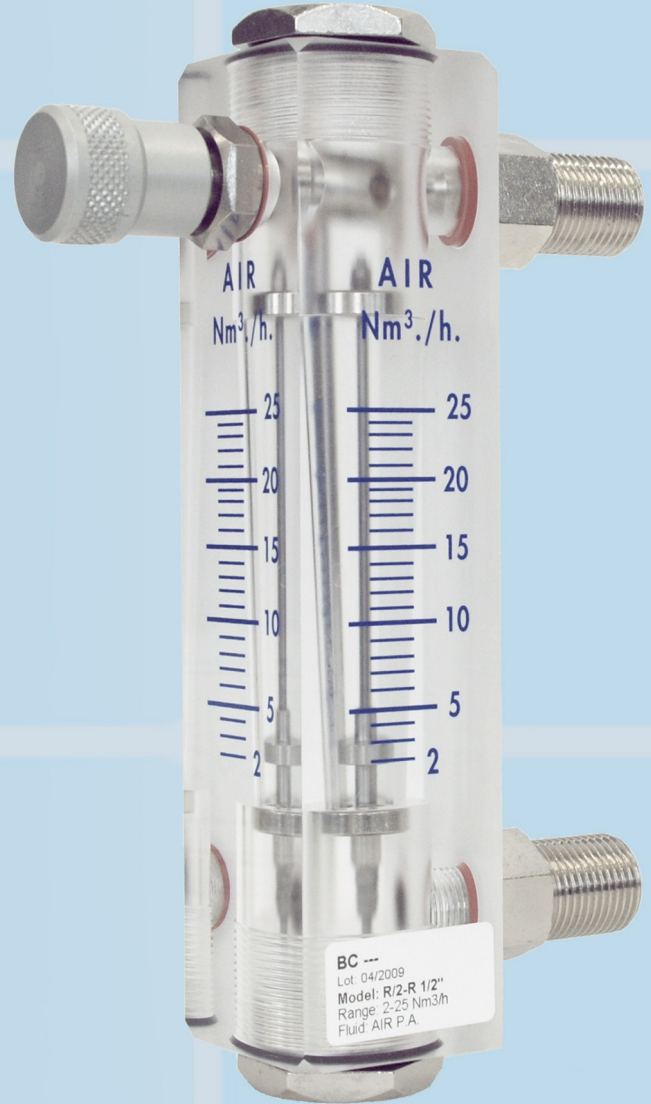
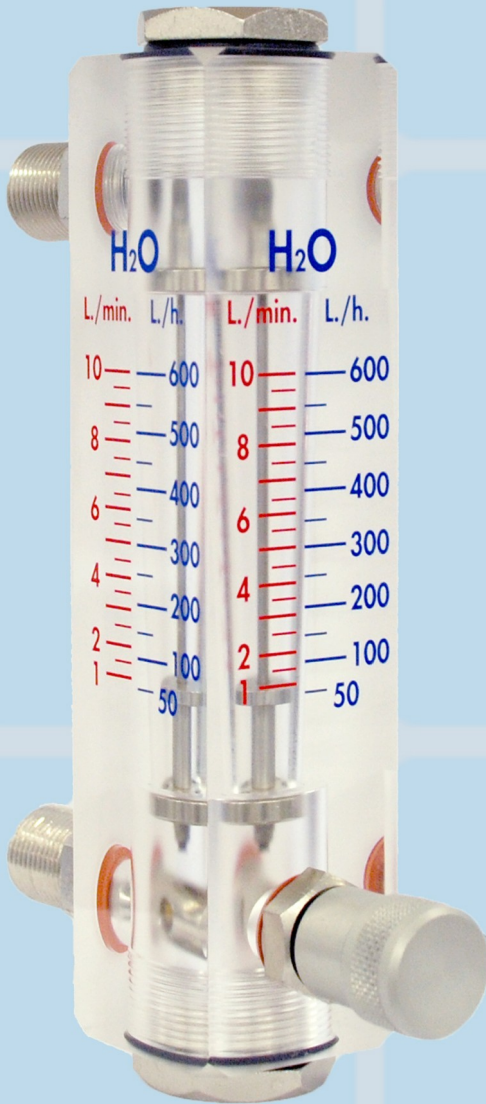




DURCHFLUSSMESSER AUS PLEXIGLAS FÜR MITTLERE DURCHFLUSSMENGEN „R-R“ UND „PL-R“ MIT NADELVENTIL FÜR DIE REGULIERUNG

Die Durchflussmesser der Baureihe „R-R“ und „PL-R“ mit Nadelventil für die Regulierung sind verbisind vollständig in Plexiglas Mit geführtem Schwimmer hat in verschiedenen Materialien hergestellt: AISI 316, Hastelloj oder PVC voor aggressive Aggressive Flüssigkeit. Sie sind vorgesehen von dem hinter Angriff und dem Hahn von den Regelungen im Messing oder inox . Die Präzision des Gerätes beträgt $\pm 5\%$ Vollausschlag. Druck maxime von arbeit 10 Bar.

Die Version mit Hahn im Ausgang ist zu Anfrage verfügbar.



EIGENSCHAFTEN

Anwendung:	Flüssigkeiten und Flüssiggas
Genauigkeit:	±5% des Skalenendwerts
Max. Betriebsdruck:	10 Bar
Max. Betriebstemperatur:	70°C
Anschlüsse und Regulierventil aus Messing, AISI 304 oder AISI 316	
Standard Ventil im Eingang	

ZUBEHÖR

Proxy PNP FP/1 oder FP/3 für Mindest- und Höchstdurchfluss-Alarm oder beide

Regulierventil im Ausgang

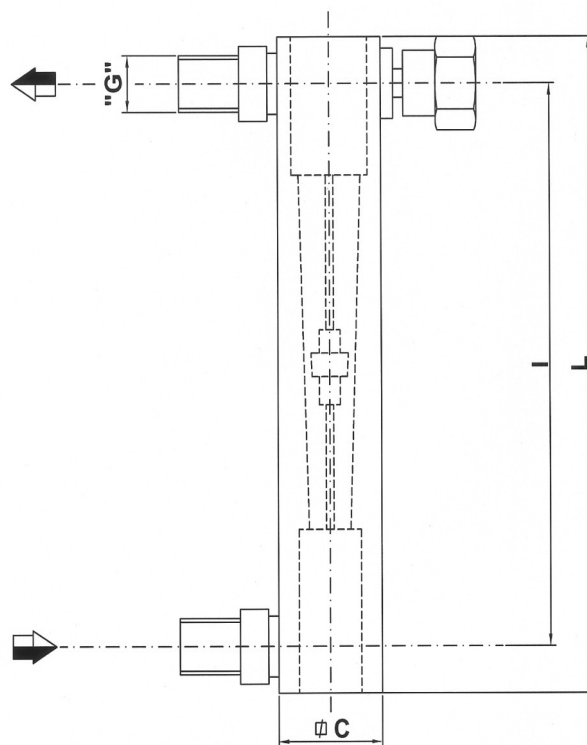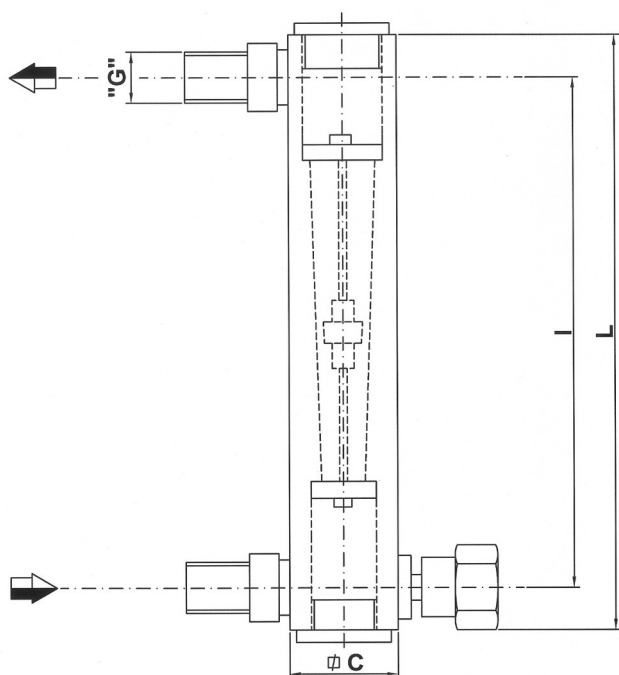

Standard-Durchflüsse für Wasser 20°C, Für Luft bei atmosphärischem Druck

TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA				
	L/h	Nm3/h	G	L	I	C
R-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	160	115	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
R-2/R	600		3/8" - 1/2"	190	140	45
	800	15				
	1200					
	1500	25				
	2000					

TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA				
	L/h	Nm3/h	G	L	I	C
PL-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	215	170	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
PL-2/R	600		3/8" - 1/2"	255	205	45
	800	15				
	1200					
	1500	25				
	2000					

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte; aufgrund der Anforderungen des Kunden können Durchflüsse mit anderen Skalenendwerten als den angegebenen geliefert werden.