




CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura max di esercizio:	70°C
Raccordi e rubinetto in ottone, AISI 304 o AISI 316	
Rubinetto standard in ingresso	

ACCESSORI

Proxy induttivo PNP FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe

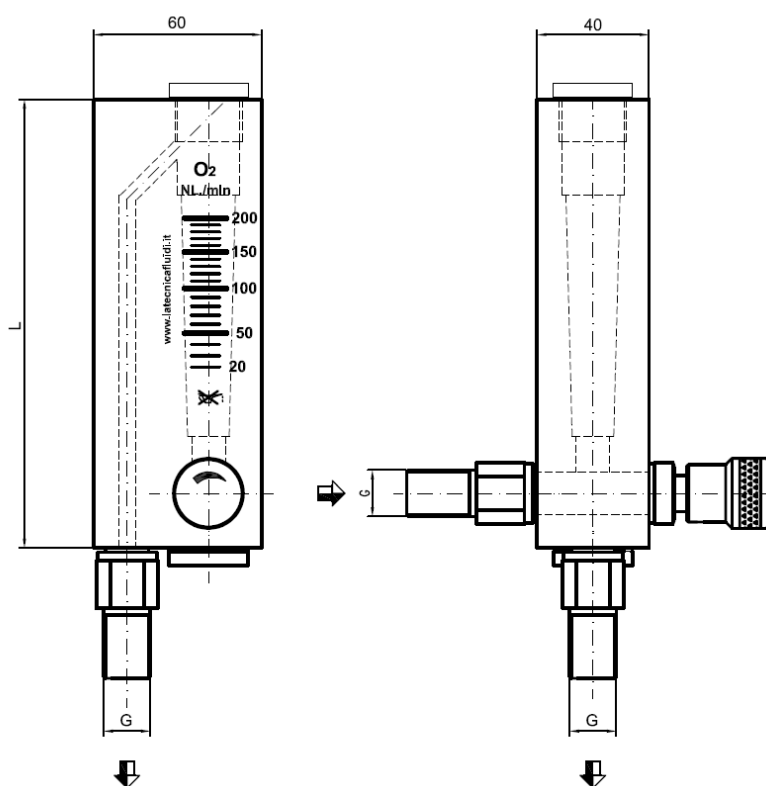

Portate standard per acqua 20°C ed aria a pressione atmosferica

TIPO	Portate standard		Attacchi filettati (GAS)		
	WATER L/h	AIR Nm3/h	G	L	Quadro
R/1-R FRONTALE	120 200 300 400 500	6 8 10 12	3/8" – 1/2"	160	60x40

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente