




CARACTERÍSTICAS

Uso:	Fluidos líquidos y gaseosos
Precisión:	±5% del f.s.
Presión máxima de funcionamiento:	10 bar
Temperatura máxima de funcionamiento:	70°C
Conexiones y grifo en latón, AISI 304 o AISI 316	
Grifo de entrada estándar	

ACCESORIOS

Proxy inductivo PNP FP/1 o FP/3 para alarma de caudal mínimo/máximo o ambos

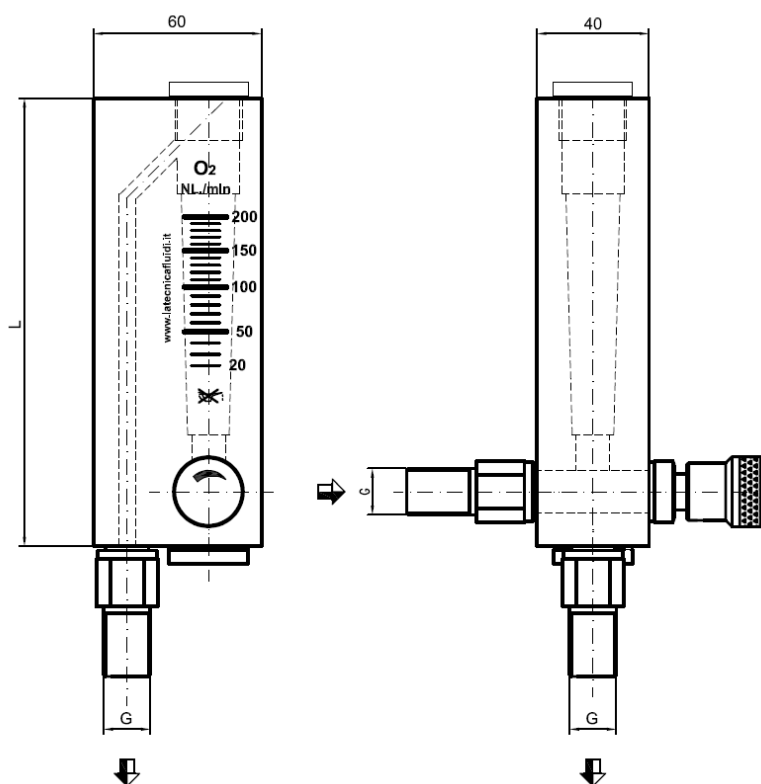

Caudales estándar para agua a 20 °C y aire a presión atmosférica

Type	Standard range		Conexiones roscadas (GAS)		
	WATER L/h	AIR Nm3/h	G	L	dimensiones
R/1-R FRONTAL	120 200 300 400 500	6 8 10 12	3/8" – 1/2"	160	60x40

Los valores mostrados son orientativos, es posible proporcionar caudales a fondo de escala diferentes a los indicados en función de las solicitudes del cliente.