




EIGENSCHAFTEN

Verwendung:	Fluidi liquidi e gassosi
Präzision:	±5% del f.s.
Maximaler Betriebsdruck:	10 bar
Maximale Betriebstemperatur:	70°C
Armaturen und Hahn aus Messing, AISI 304 oder AISI 316	
Standard-Einlaufhahn	

ZUBEHÖR

PNP FP/1 oder FP/3 induktiver Proxy für minimalen/maximalen Durchflussalarm oder beides

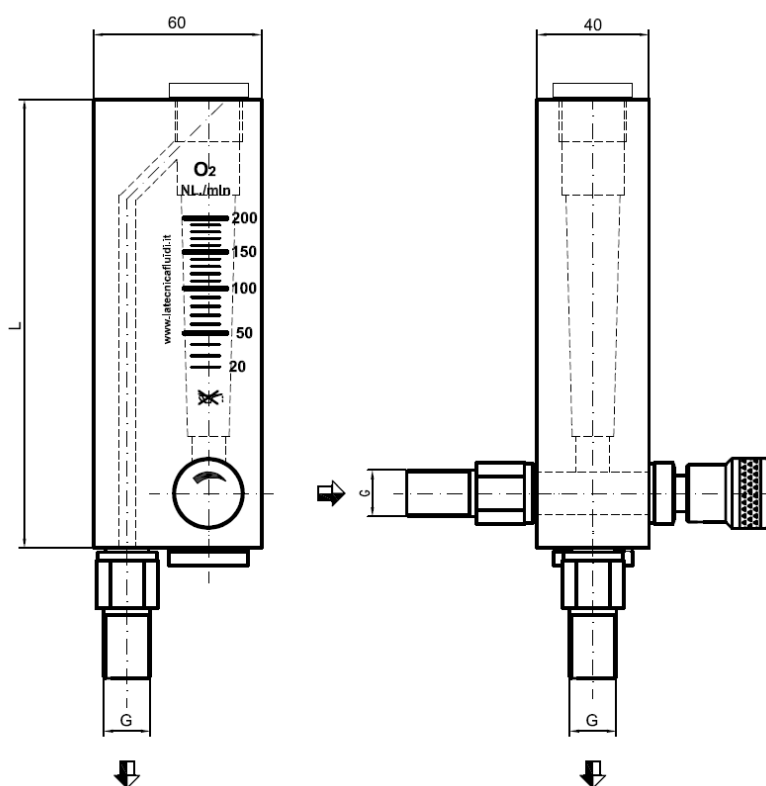

Standarddurchflussraten für Wasser bei 20 °C und Luft bei atmosphärischem Druck

TYPE	Standard range		Threaded connections (GAS)		
	WATER L/h	AIR Nm3/h	G	L	Square
R/1-R FRONTAL	120 200 300 400 500	6 8 10 12	3/8" – 1/2"	160	60x40

The values shown are indicative, it is possible to provide full scale flow rates different from those indicated depending on the customer's requests